

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Staflow
BY PRONEX



A STAFLOW

As bombas centrífugas STAFLOW são aplicadas em diferentes tipos de indústria, desta forma, cada modelo atende a um público específico

Oferecidas em especificações diferentes nas rotações de 1750 RPM e 3500 RPM, possuem projeto e construção sanitários que evitam a retenção de resíduos


São equipamentos desmontáveis, o que possibilita a limpeza e a manutenção descomplicadas.

**Inovação
Tecnologia
Praticidade**

Desenho Técnico



STAFLOW

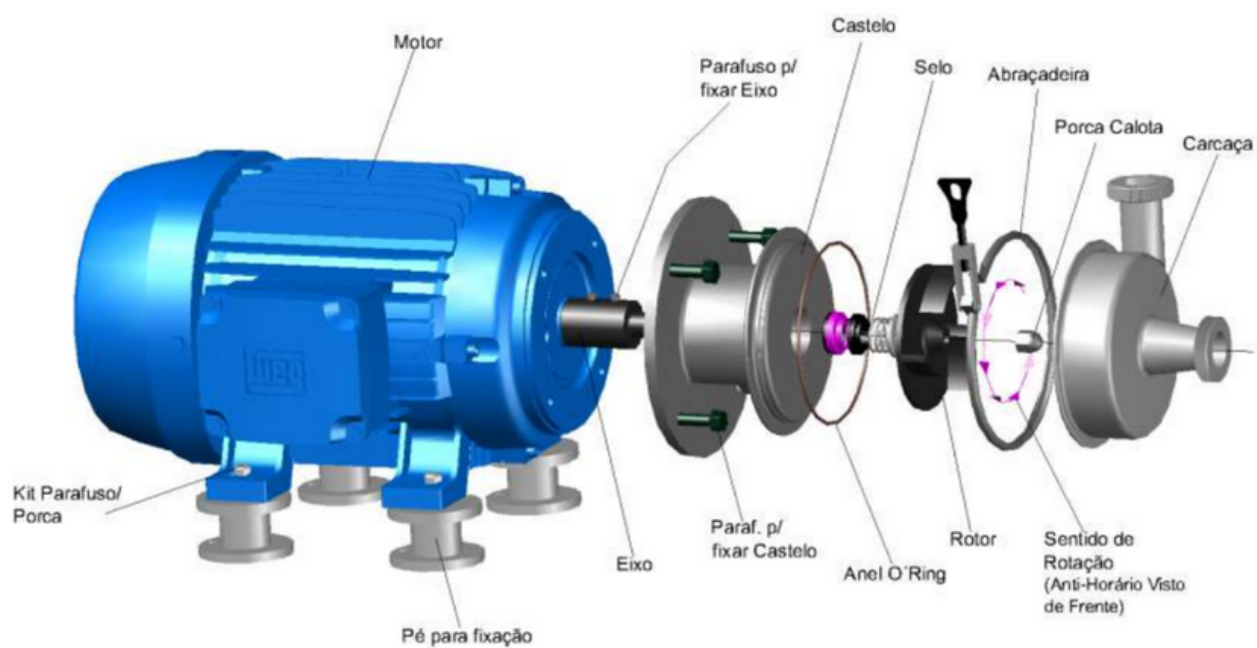

Bomba Centrífuga

DE INOX


CURVAS

3.500



BOMBA MODELO BSX 05 **Potência 0,25 a 0,5HP 3500 RPM** **Motor Trifásico / Monofásico**

Curva característica

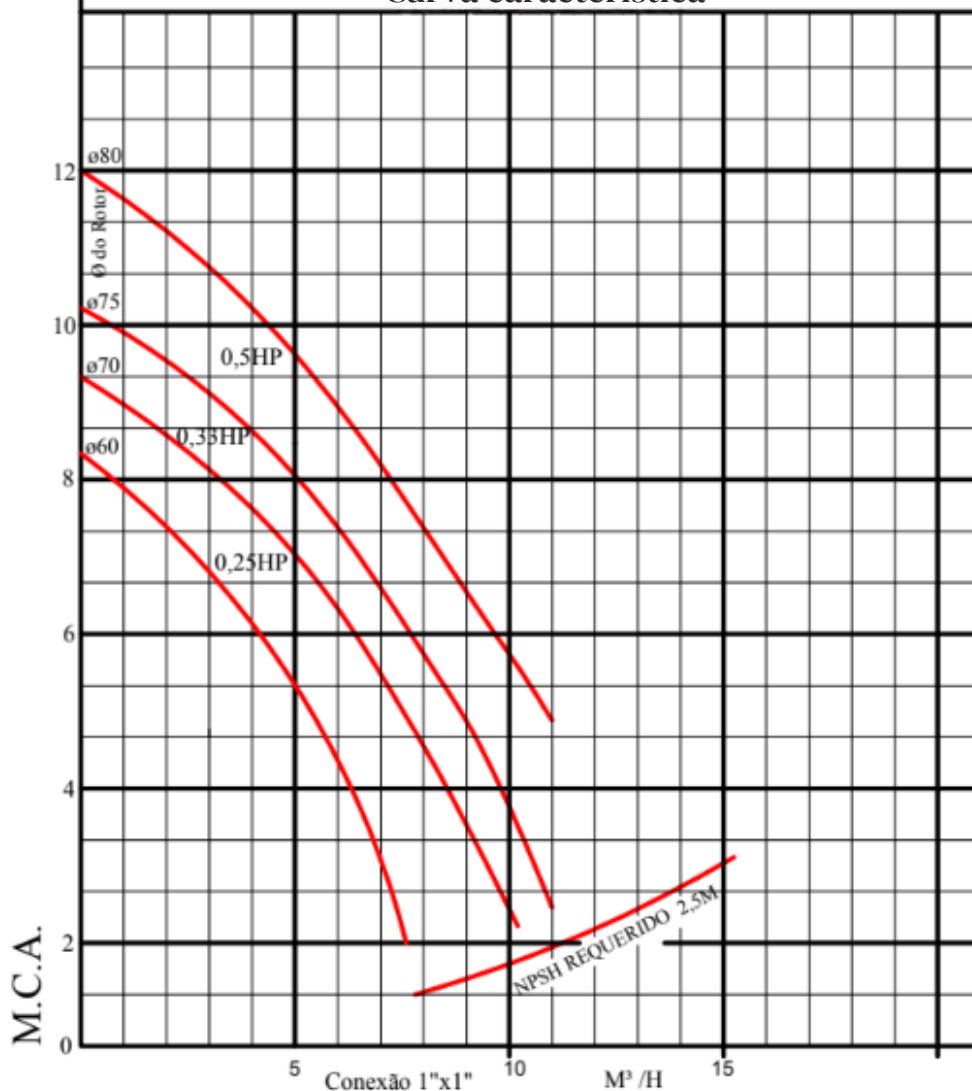


DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 10 **Potência 0,5 HP 1.750 RPM** **Motor Trifásico**

Curva característica

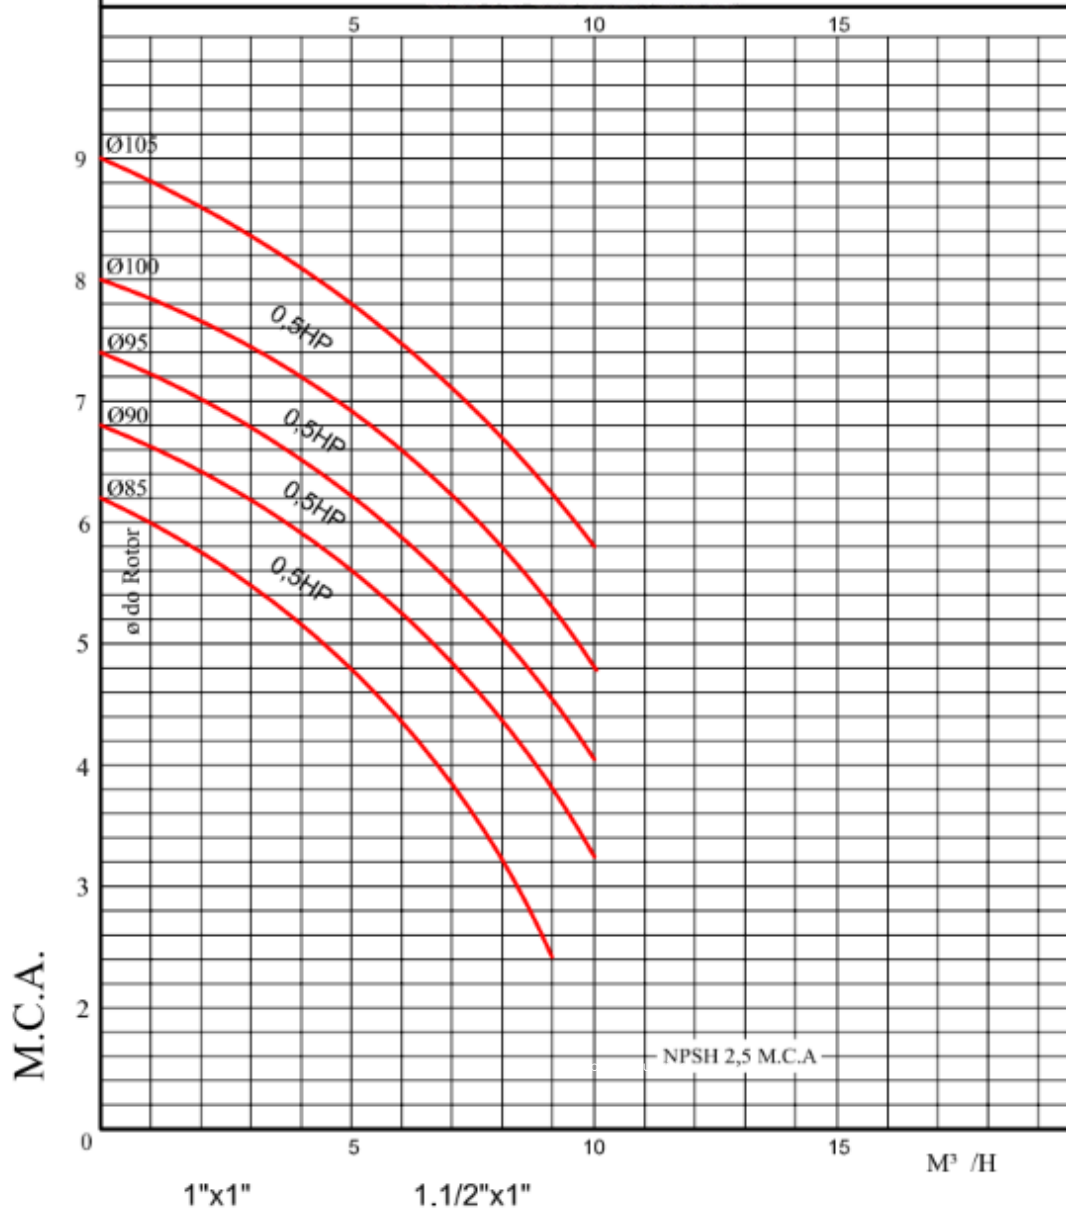


DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 10 **Potência 0,75- 1-1.5-2 HP 3500 RPM** **Motor Trifásico / Monofásico**

Curva característica

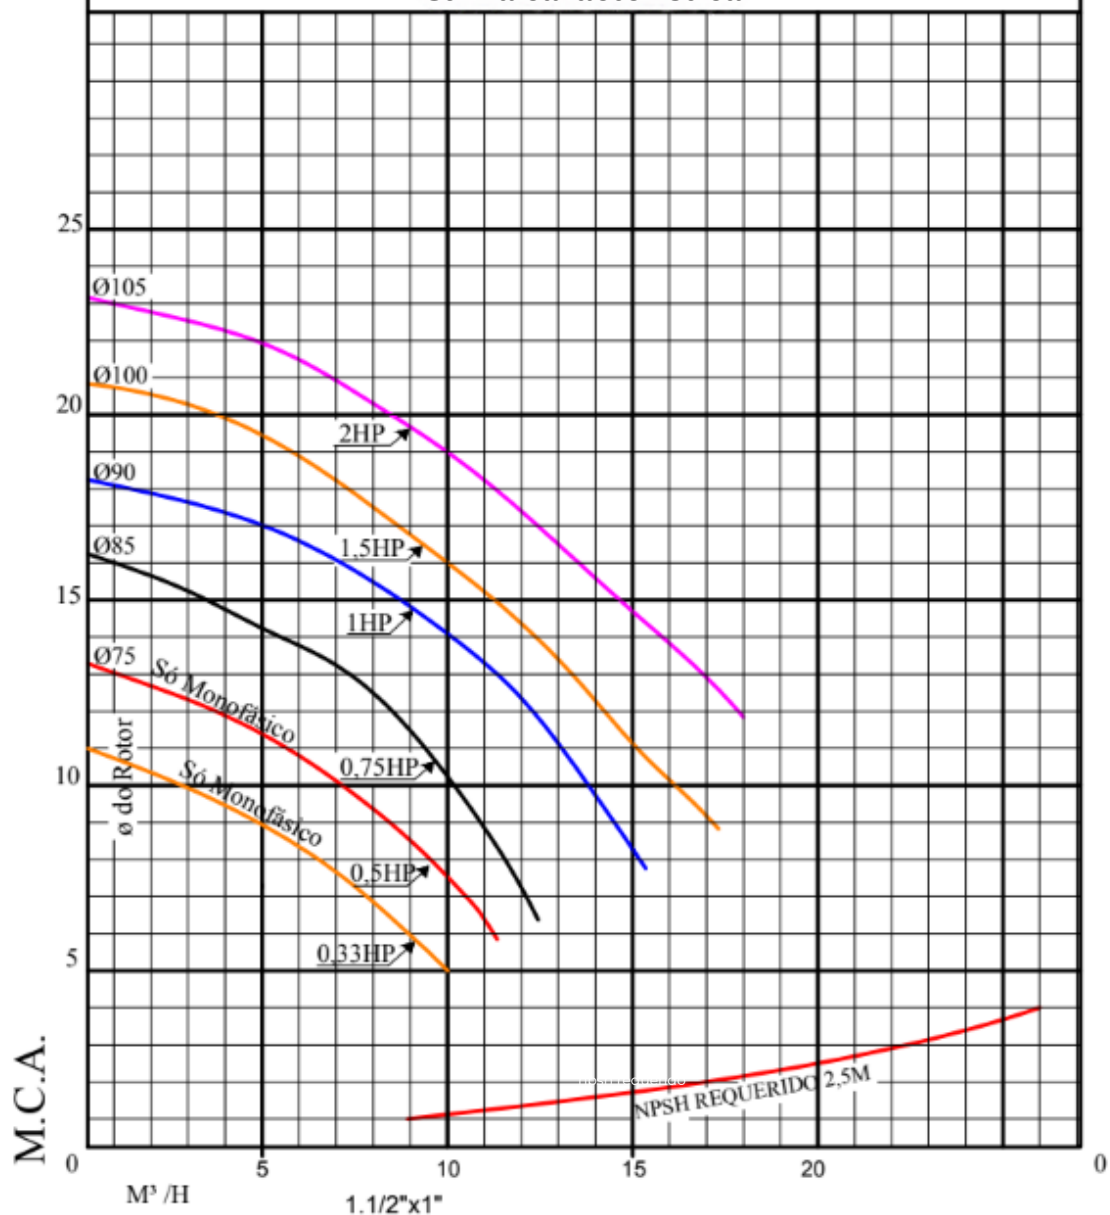


DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 30 **Potência 0,75 / 1,0 / 1,5 HP 1750 RPM** **Motor Trifásico IV polos**

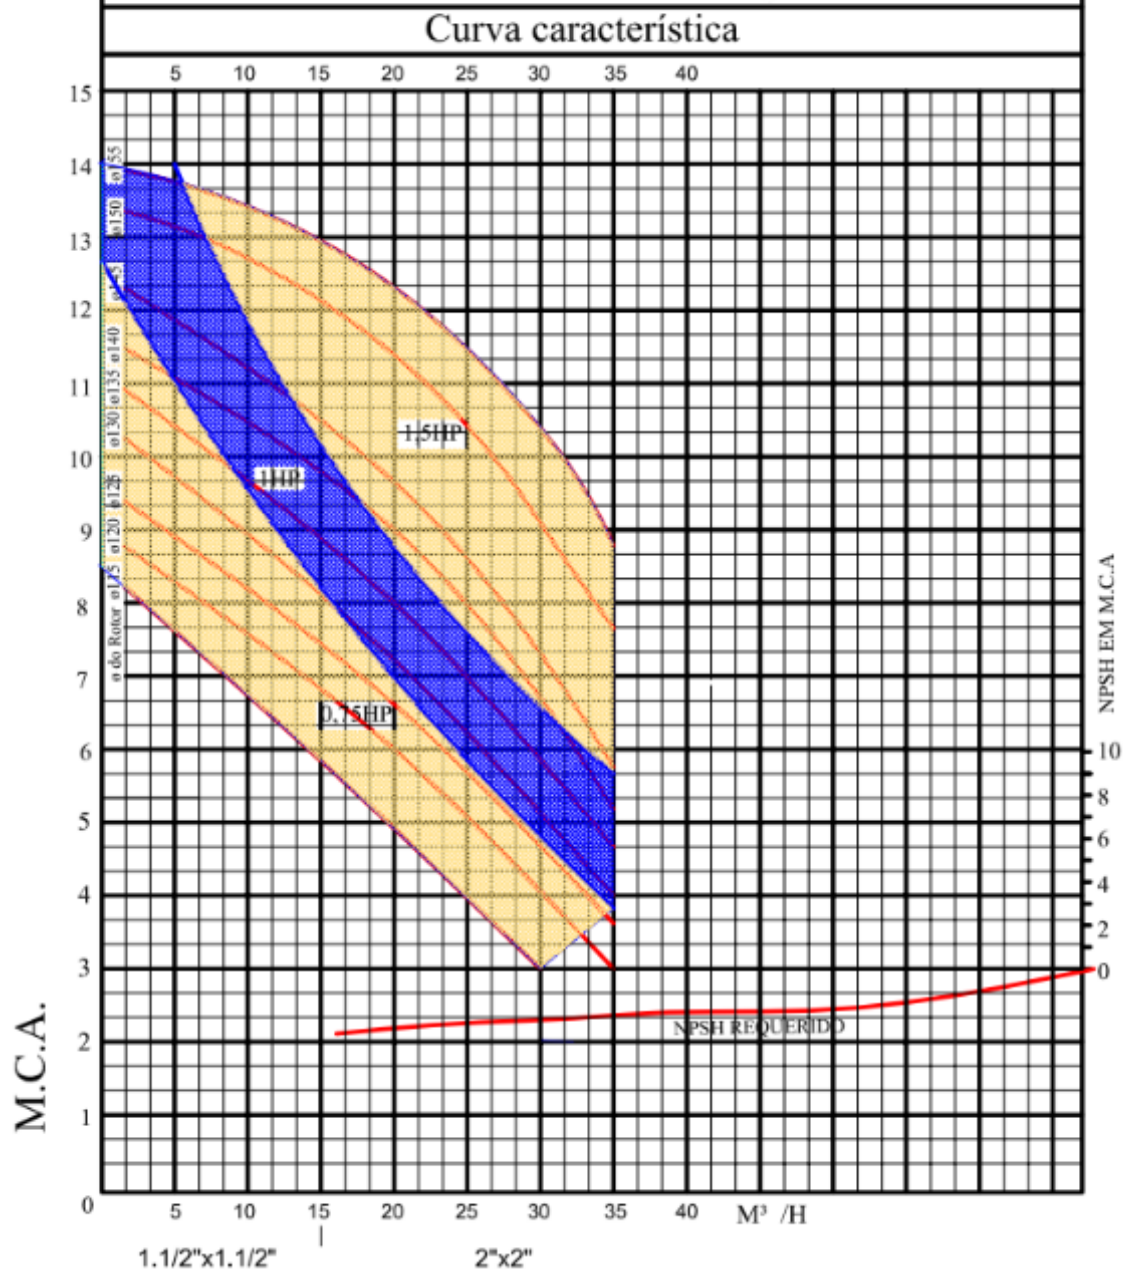

DAS CONEXÕES


Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 30

Potência 2-3-4-5-7,5-10 HP 3500 RPM
Motor Trifásico

Curva característica

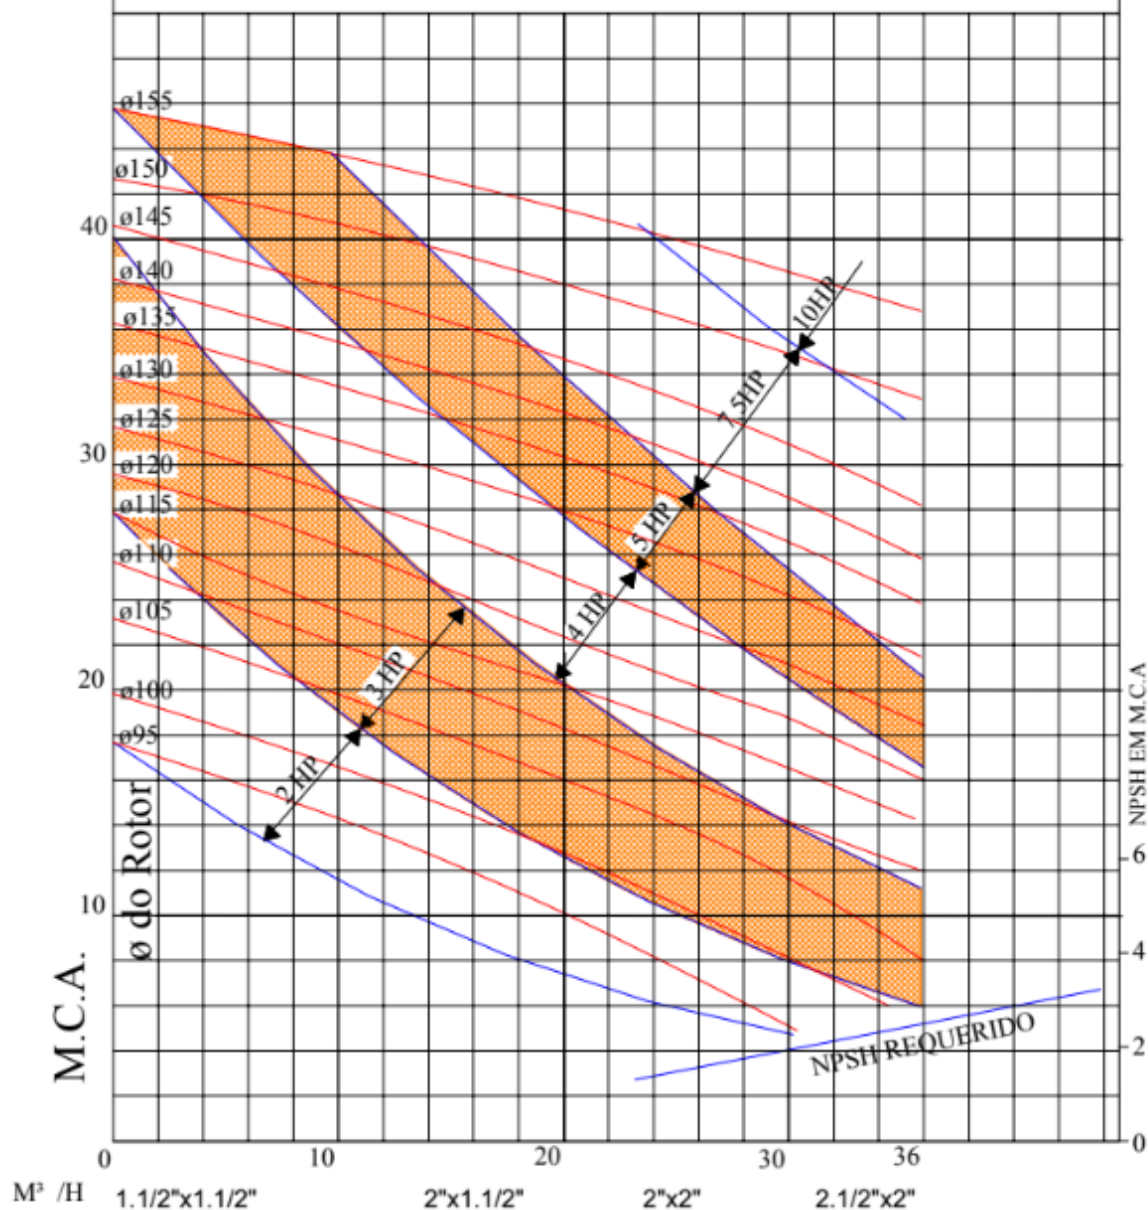


DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 30
Potência 1,5-2 e 3 HP 3500 RPM
Motor Trifásico - Rotor Fechado (8x08)

Curva característica

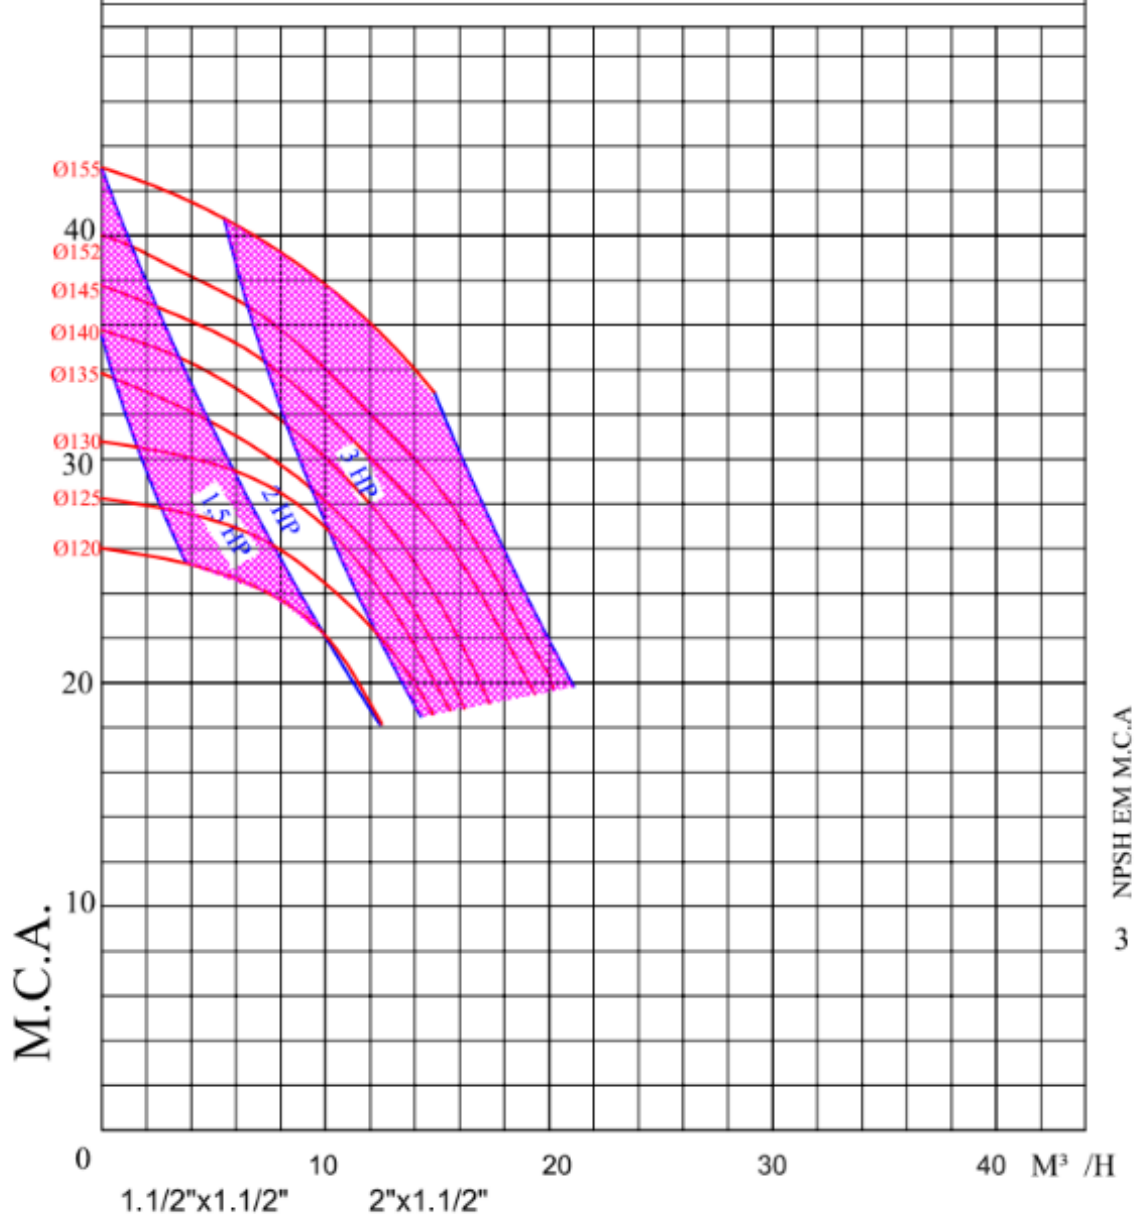

NPSH EM M.C.A.
3

DAS CONEXÕES


Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 50

Potência 1-2-3 e 5 HP 1750 RPM
Motor Trifásico

Curva característica

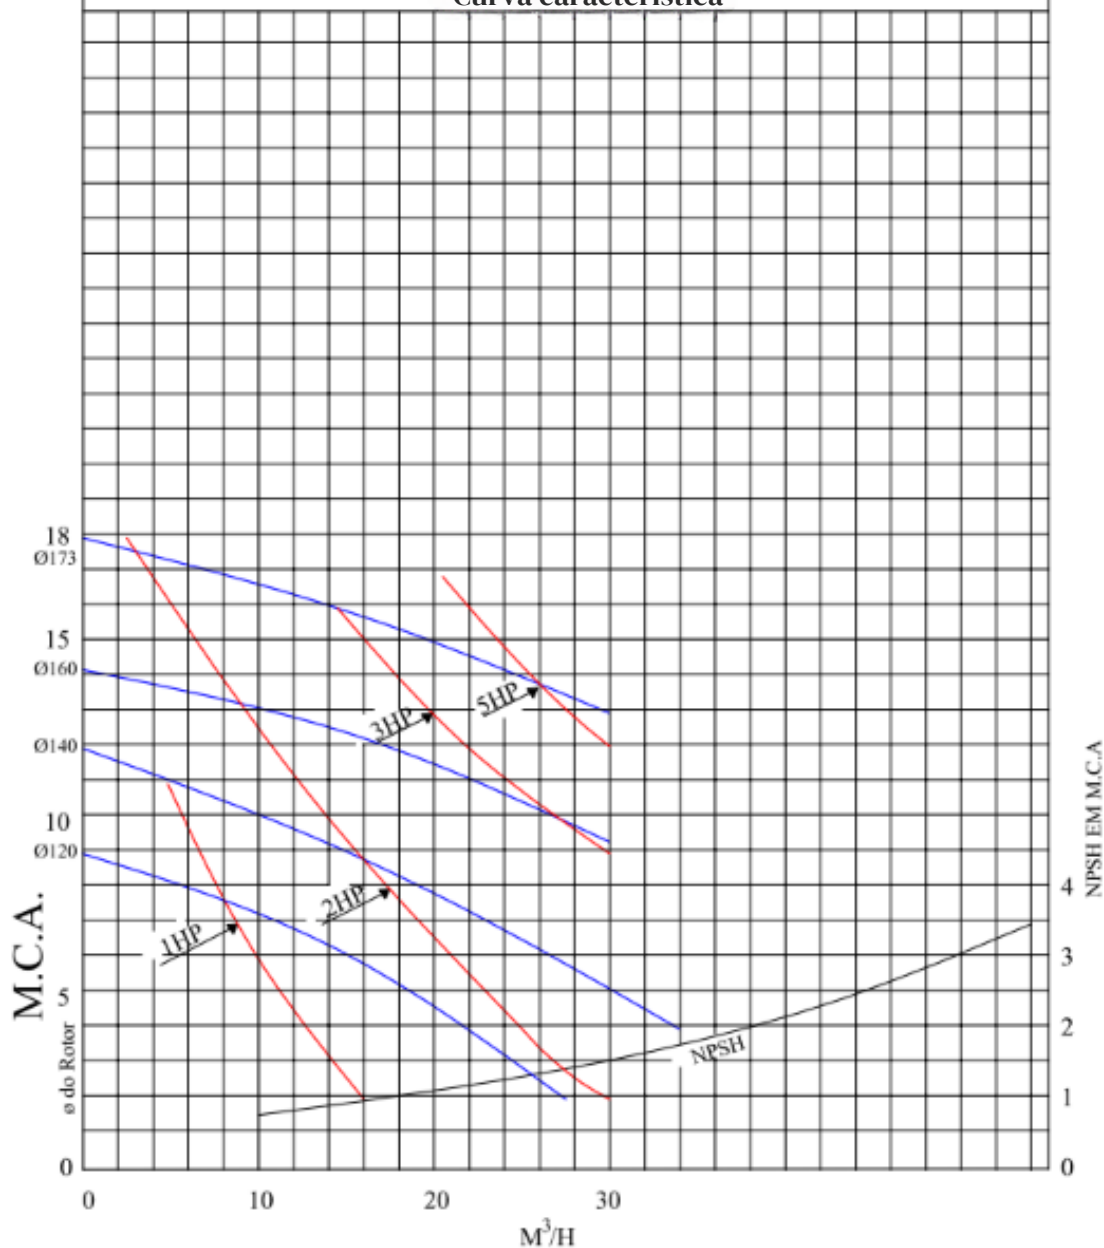

DAS CONEXÕES


Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 50

Potência 4-5-7,5-10-15 HP 3500 RPM
Motor Trifásico


Curva característica

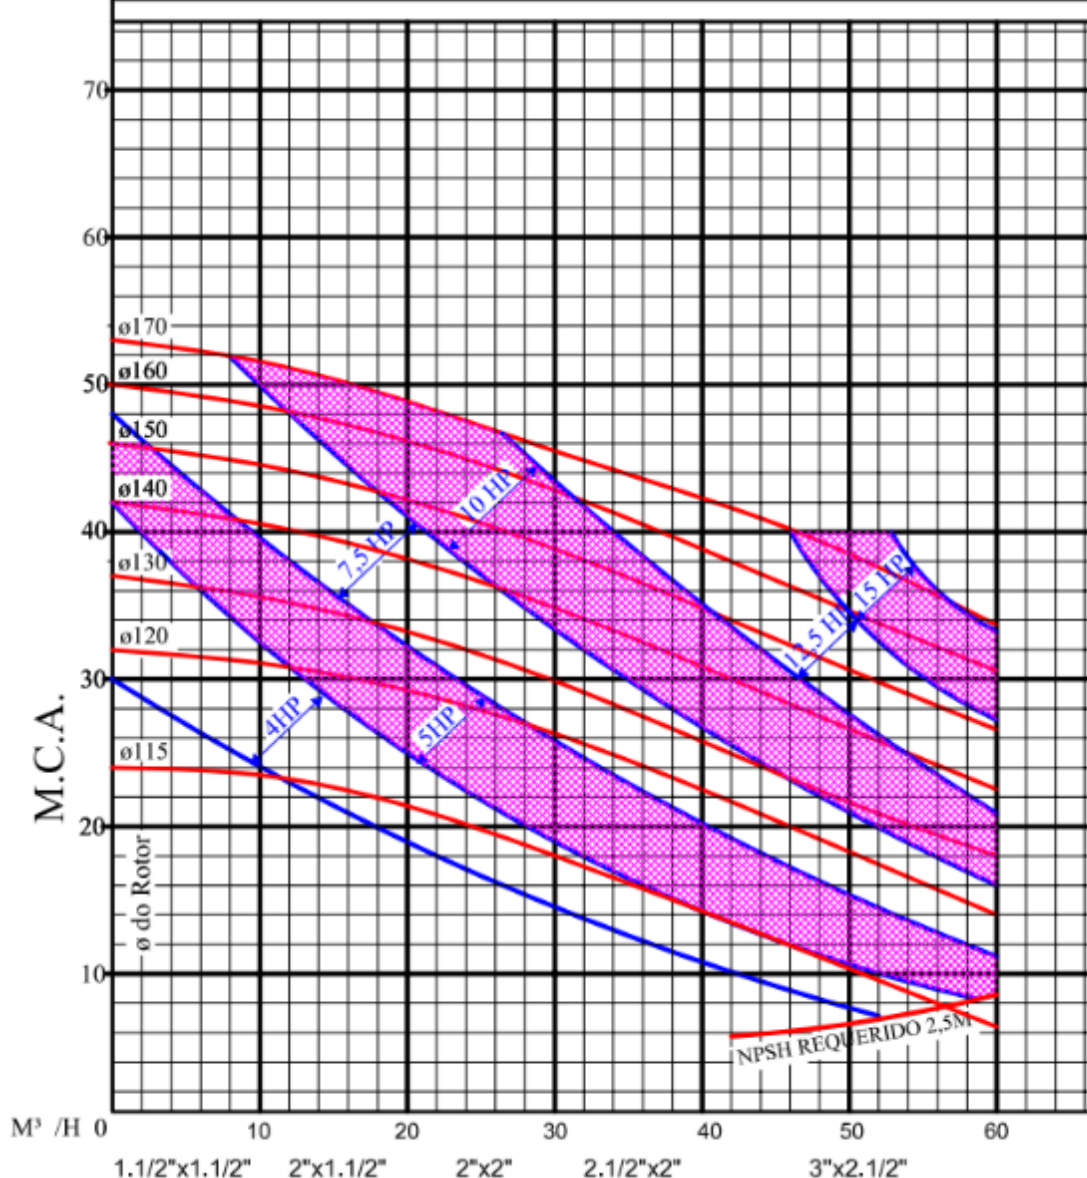






DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0

Curva característica

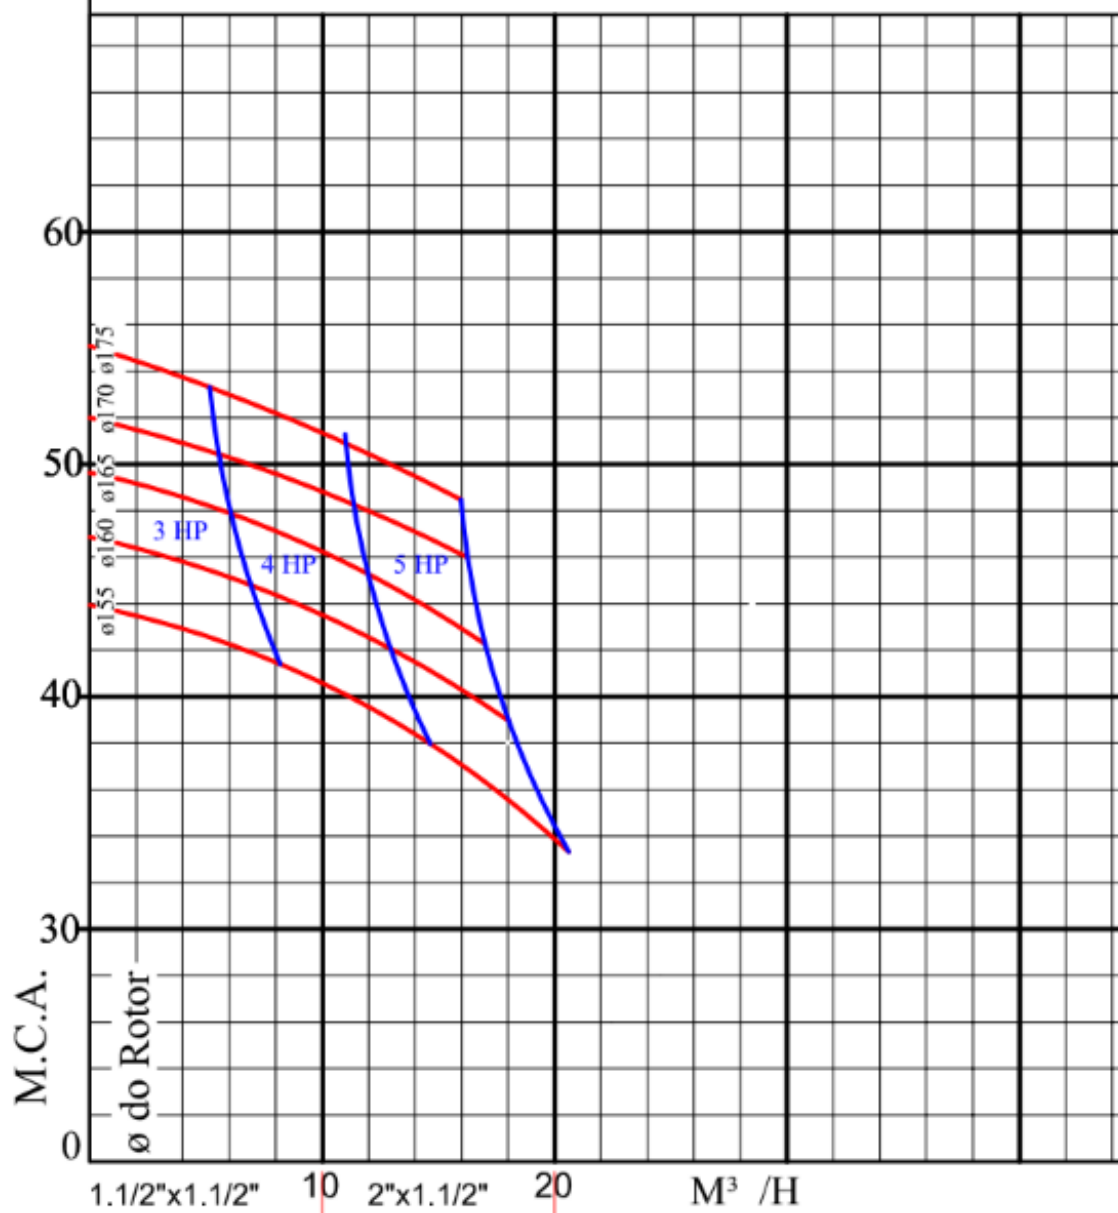

DAS CONEXÕES


														
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0
Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		



BOMBA MODELO BSX 60

Potência 2-3-5 HP 1750 RPM
Motor Trifásico-Selo 1.1/4"

Curva característica

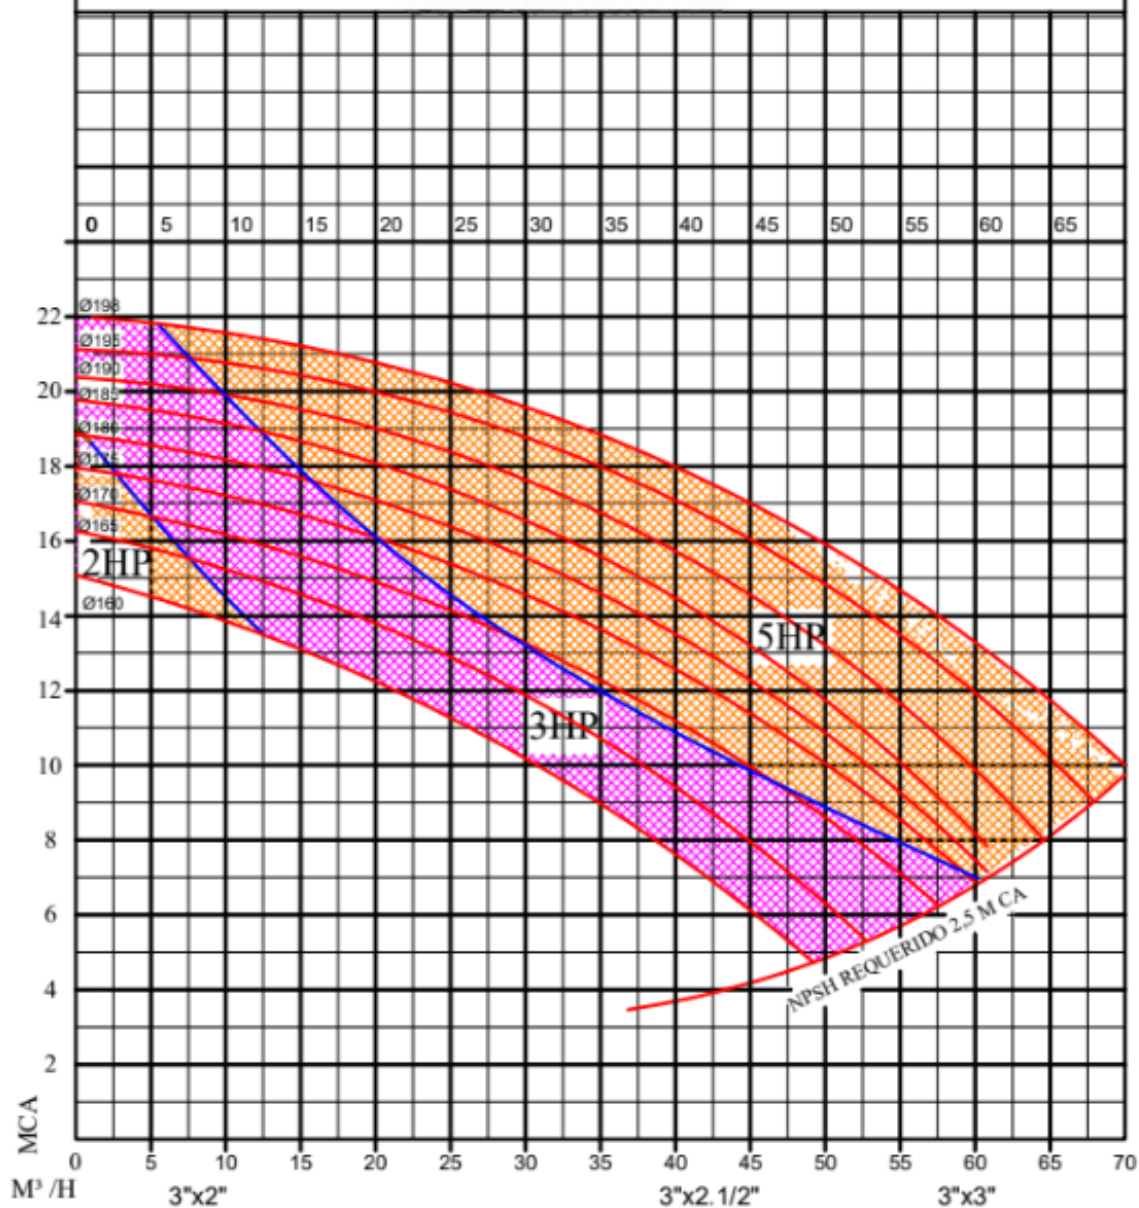

DAS CONEXÕES


Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 60

Potência 7,5-10-12,5-15-20-25 HP 3500 RPM
Motor Trifásico

Curva característica

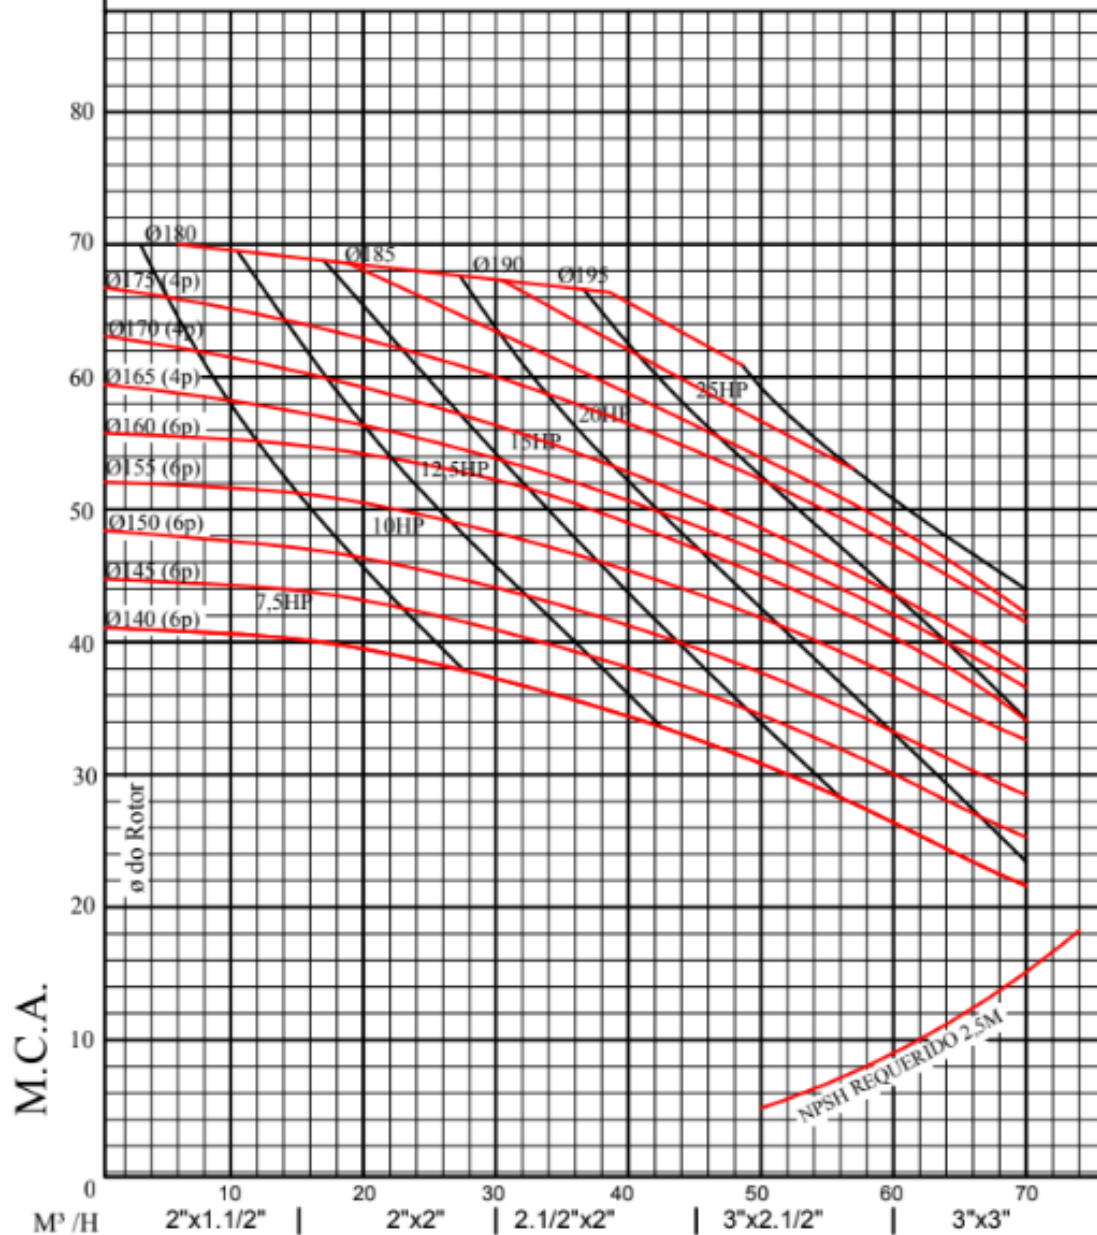


DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 60 **Potência 5 A 15 HP 3500 RPM** **Motor Trifásico - Rotor Fechado**

Curva característica

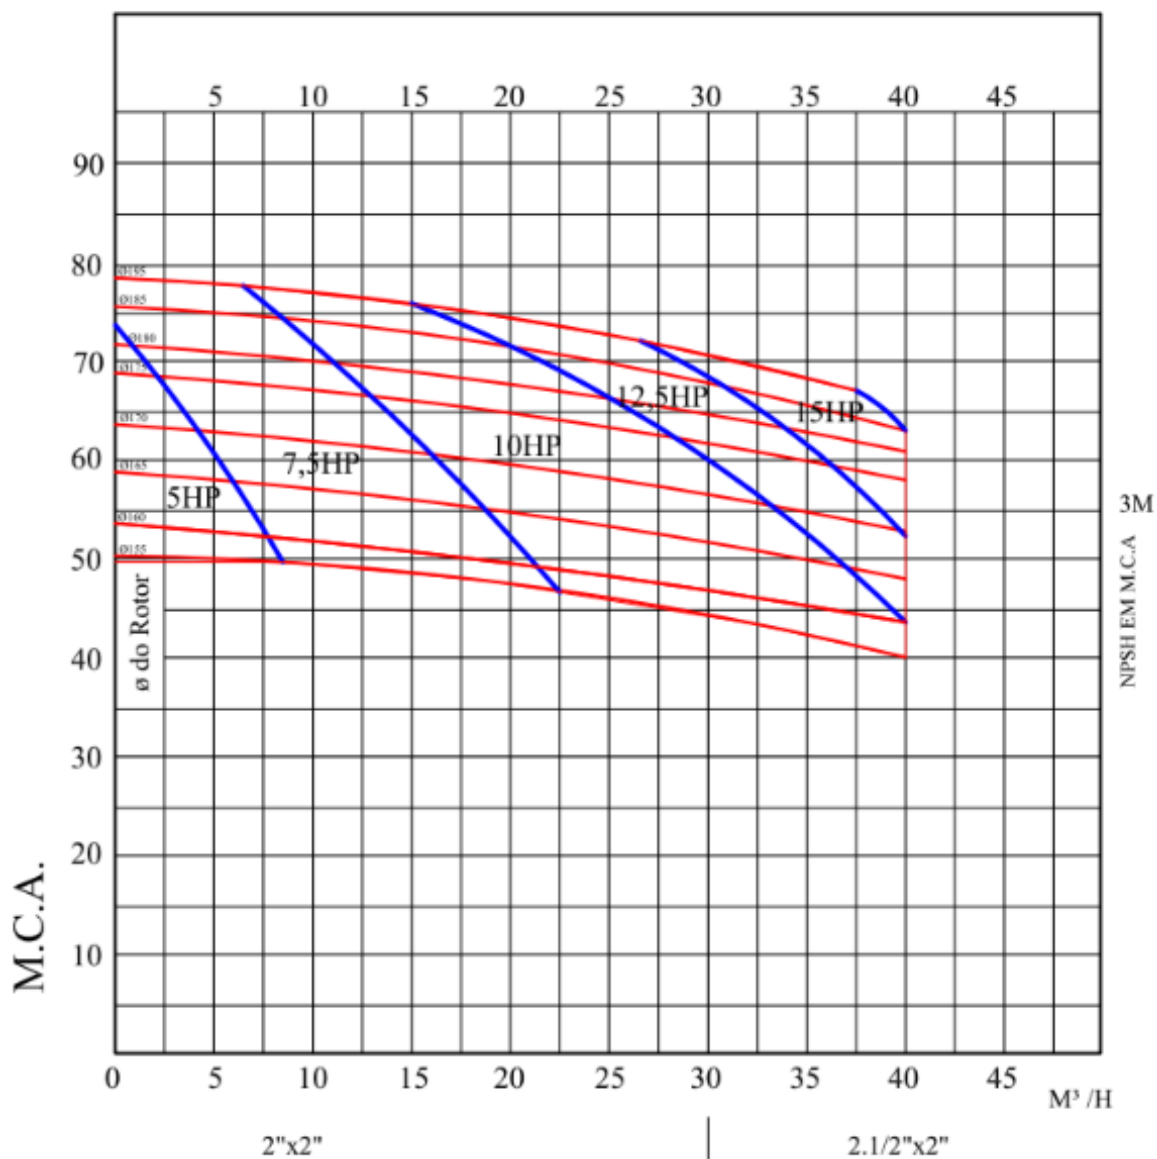


DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 80/47-3P

Potência 5-7,5-10-12,5 HP 1750 RPM
Motor Trifásico

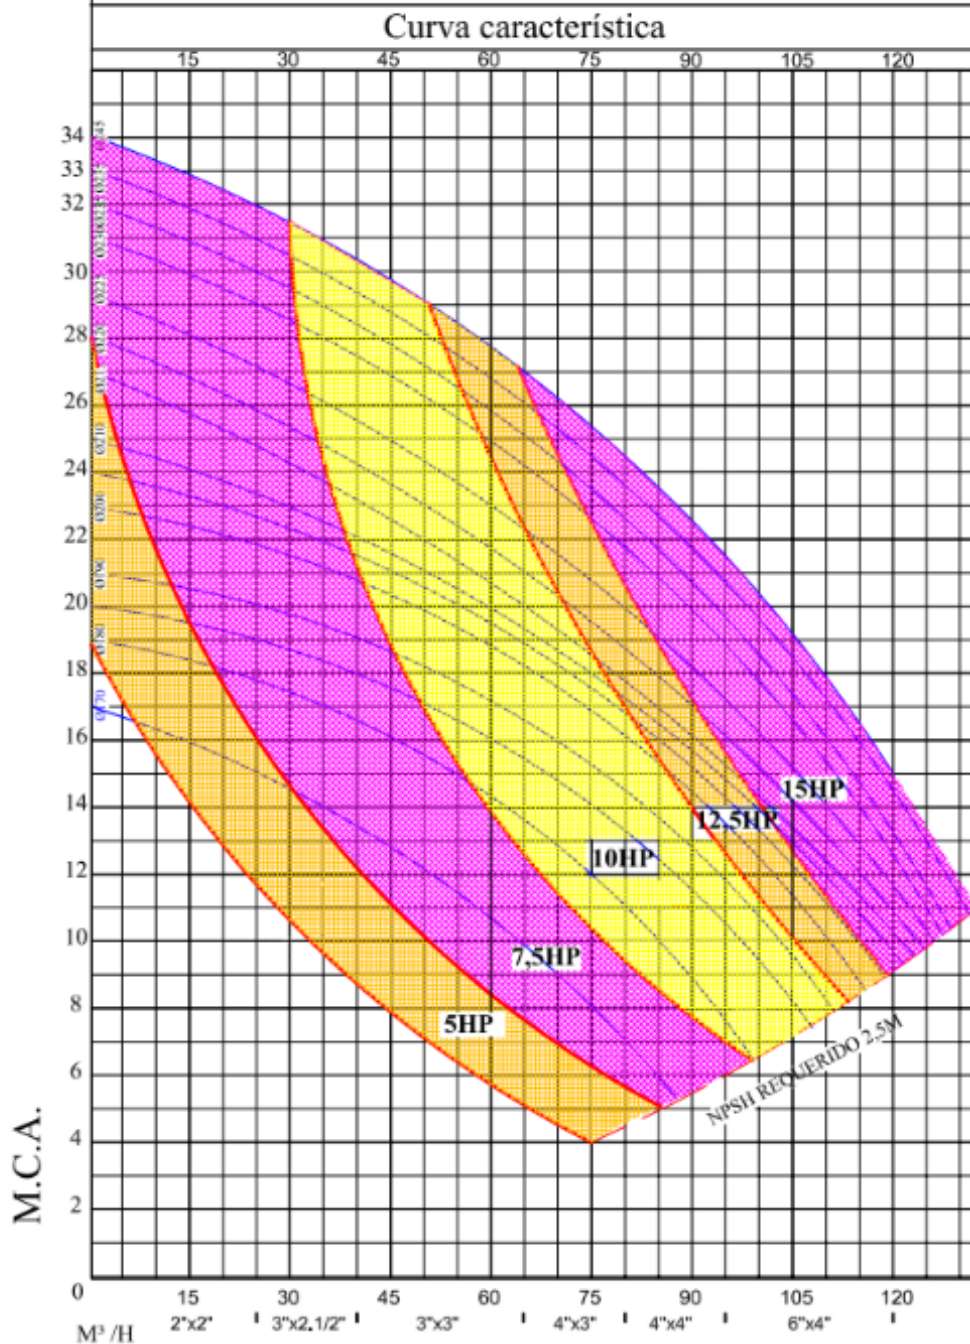

DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0




PRONEX

BOMBA MODELO BSX 80/47P

Potência 10-12,5-15-20-25-30-40-50 HP 3500 RPM

Motor Trifásico

Curva característica

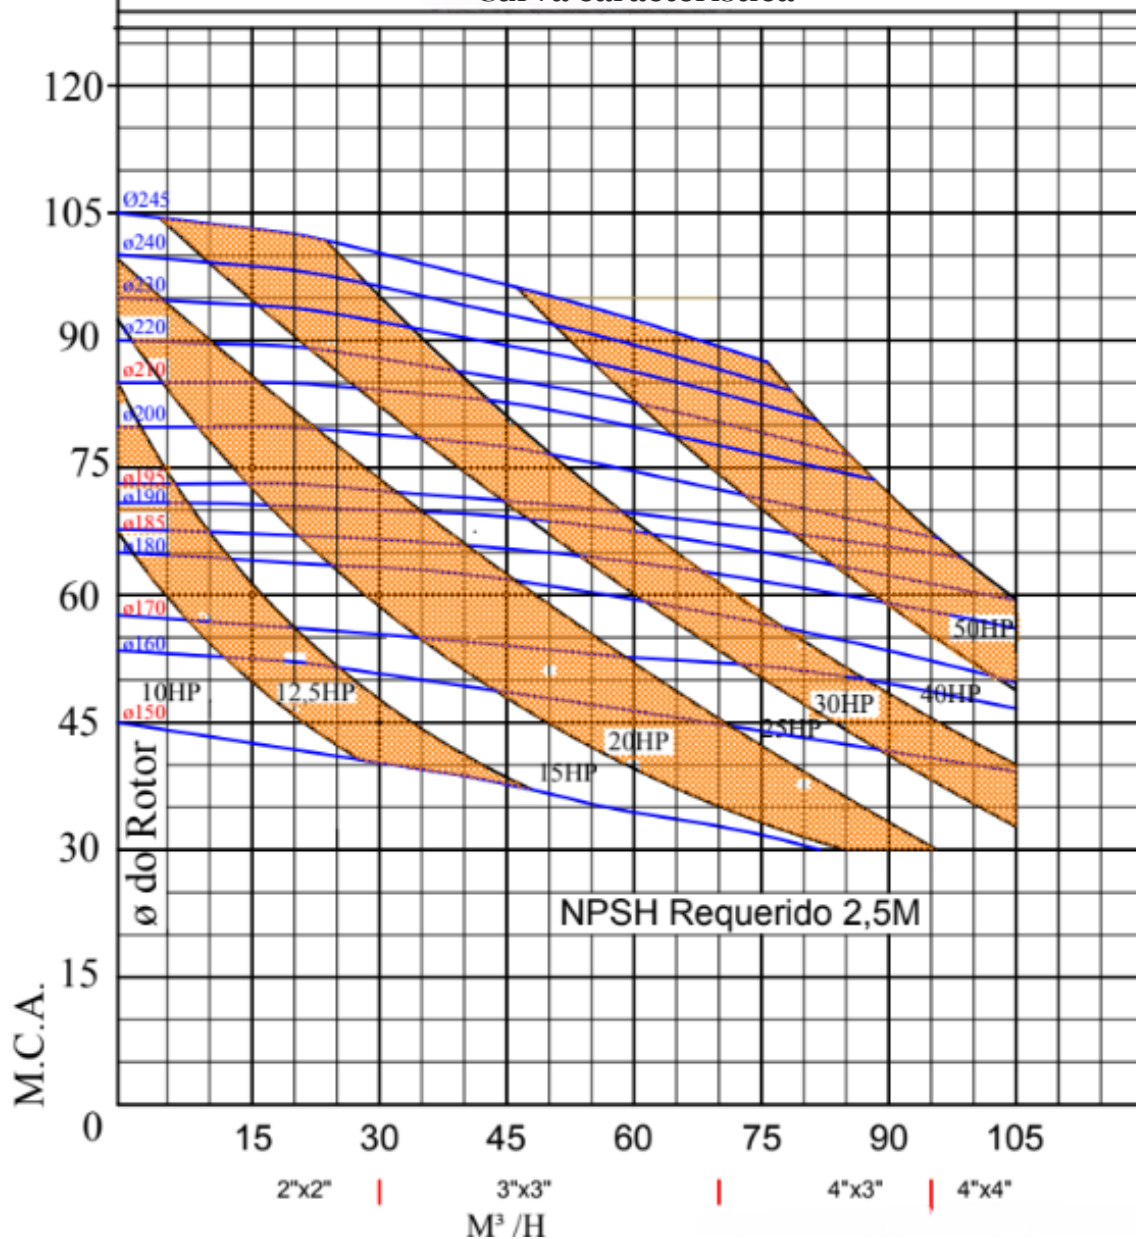


DAS CONEXÕES

Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0
Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		



BOMBA MODELO BSX 80 **Potência 12,5-15-20-25-30 HP 3500 RPM** **Motor Trifásico - Rotor Fechado**

Curva característica

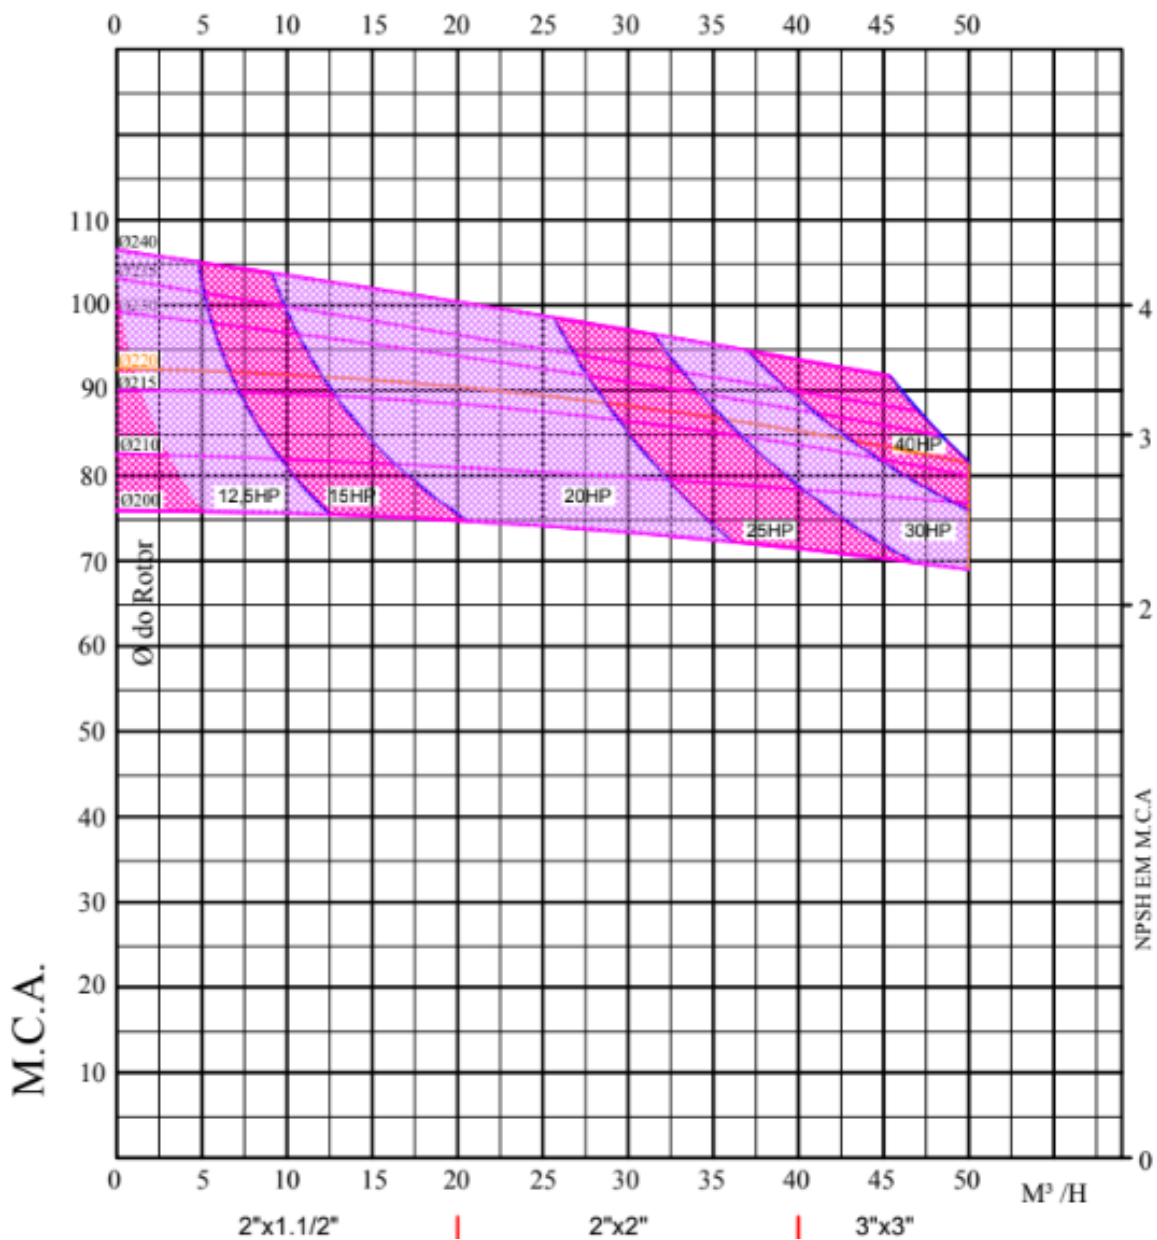

DAS CONEXÕES


Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 100/47

Potência 7,5 A 25 HP 1750 RPM

Motor Trifásico

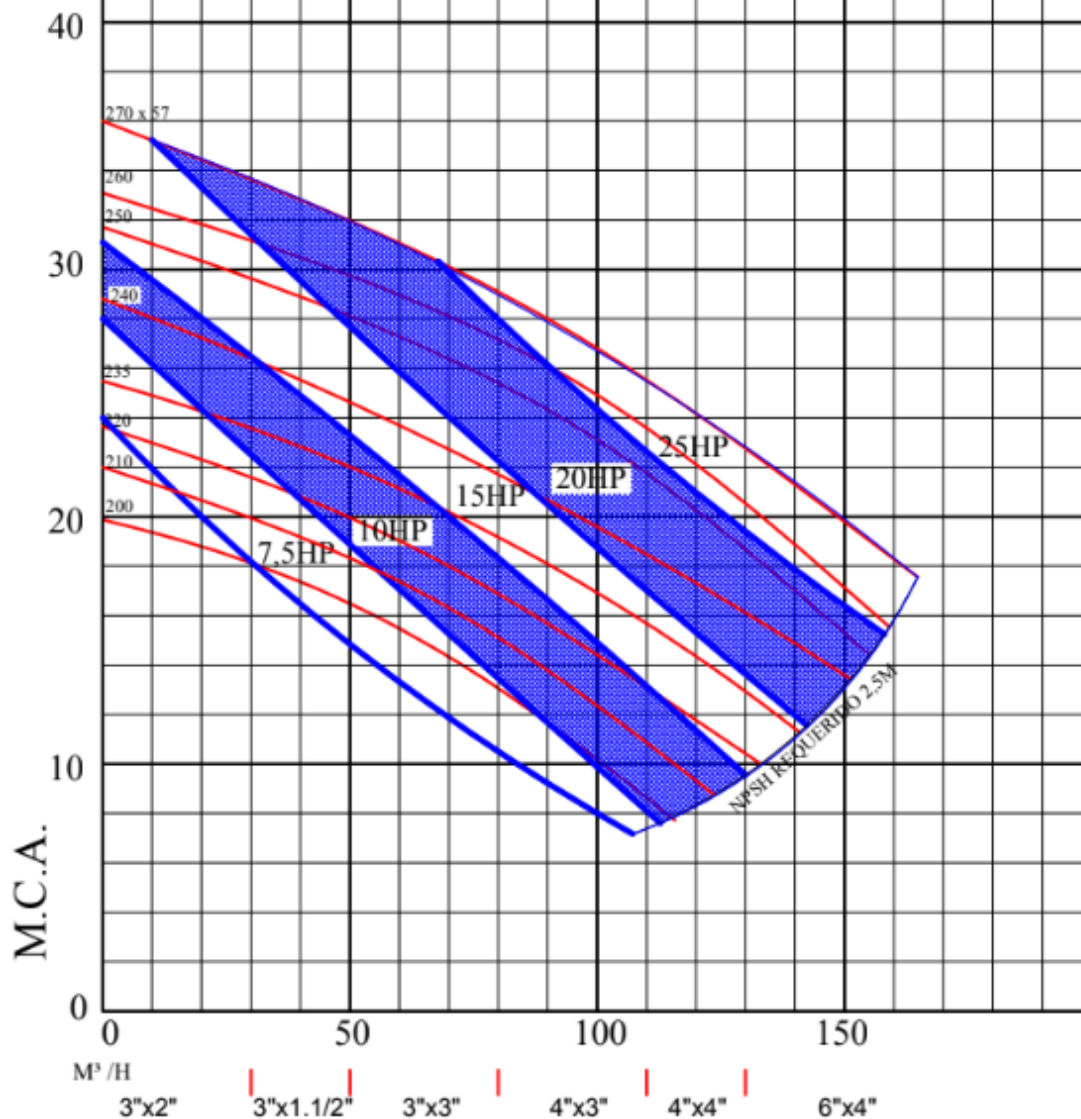

DAS CONEXÕES


Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0



BOMBA MODELO BSX 100/47

Potência 7,5 A 25 HP 1750 RPM

Motor Trifásico - Rotor Fechado

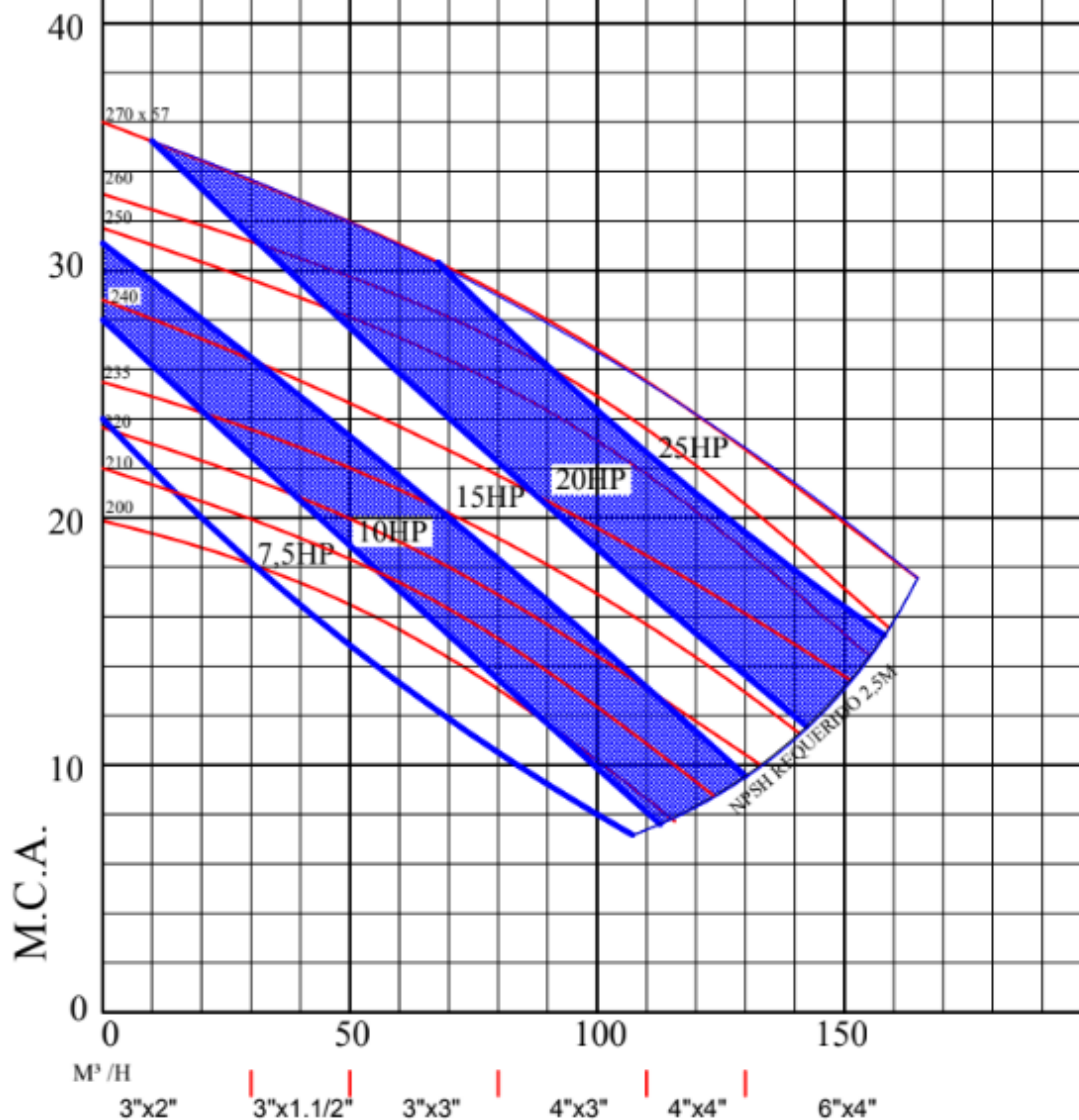


DAS CONEXÕES

Macho SMS			Macho RJT			Niple TC			Macho DIN			Luva BSP		
Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.	Bitola	Ø Nom.	Comp.
1"	Ø25,4	19	1"	Ø25,4	27	1"	Ø25,4	12,7	1"	Ø25,4	22,0	1"	Ø25,4	37,0
1.1/2"	Ø38,1	20	1.1/2"	Ø38,1	27	1.1/2"	Ø38,1	12,7	1.1/2"	Ø38,1	22,0	1.1/2"	Ø38,1	53,0
2"	Ø50,8	23	2"	Ø50,8	27	2"	Ø50,8	12,7	2"	Ø50,8	22,0	2"	Ø50,8	57,0
2.1/2"	Ø63,5	23	2.1/2"	Ø63,5	27	2.1/2"	Ø63,5	12,7	2.1/2"	Ø63,5	25,0	2.1/2"	Ø63,5	62,0
3"	Ø76,2	24	3"	Ø76,2	27	3"	Ø76,2	12,7	3"	Ø76,2	30,0	3"	Ø76,2	65,0
4"	Ø101,6	35	4"	Ø101,6	27	4"	Ø101,6	16,0	4"	Ø101,6	30,0	4"	Ø101,6	75,0

Dimensões

Bomba Centrifuga

COM CAPA QUADRADA 0,33 A 15HP

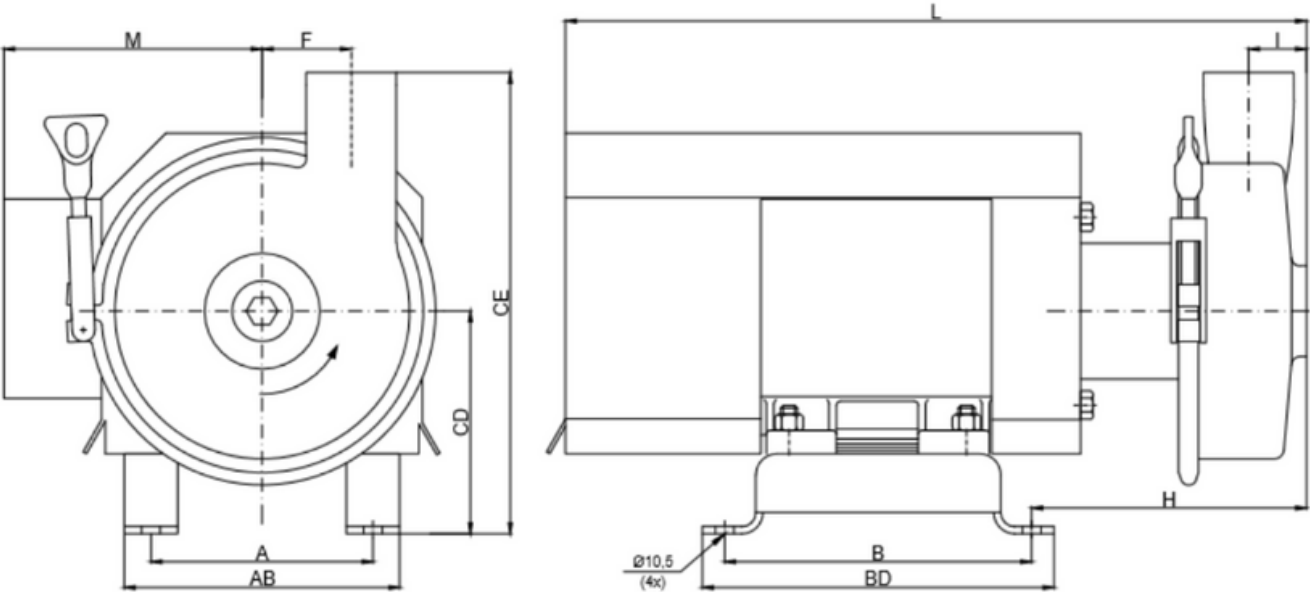


BOMBA	HP	A	AB	B	BD	CD	CE	F	H	I	L	M	Ø Conexões	
													Ø ent.	Ø saída
BL5	0,33-0,5	100	130	173	198	108	180	37	107	21	370	140	1"	1"
BL10	0,75-1	112	142	173	198	116	196	45	112	23	347	140	1.1/2"	1"
BL10	1,5-2	125	155	173	198	125	210	45	142	23	400	145	1.1/2"	1"
BL30	2-3	140	170	173	198	135	260	50	165	32	416	145	2"	1.1/2"
BL30	4	140	170	215	240	135	260	50	170	32	500	162	2"	1.1/2"
BL30	5	160	190	215	240	145	270	50	178	32	500	176	2"	2"
BL30	7,5	190	220	215	240	157	282	50	190	32	550	203	2"	2"
BL30	10	216	246	268	294	197	322	50	218	32	650	248	2"	2"
BL50	4	140	170	215	240	135	260	60	188	35	425	162	2"	2"
BL50	5	160	190	215	240	145	270	60	200	35	520	176	2"	2"
BL50	7,5	190	220	215	240	157	282	60	214	35	520	203	2"	2"
BL50	10	216	246	268	294	197	322	60	214	35	655	248	2.1/2"	2"
BL50	12,5-15	216	234	268	294	197	322	60	245	35	655	248	2.1/2"	2"
BL60	4 4polos	140	170	215	240	135	260	65	210	34	520	162	2"	2"
BL60	5	160	190	215	240	145	270	65	220	34	540	176	2"	2"
BL60	7,5	190	220	215	240	157	282	65	232	34	570	203	2"	2"
BL60	10	216	246	268	294	197	333	65	242	34	685	248	2.1/2"	2"
BL60	12,5-15	216	234	268	294	197	333	65	252	34	685	248	3"	2"

Bomba Centrifuga Sanitária
Com Capa Quadrada
0,33 a 15HP

Bomba Centrifuga

COM CAPA QUADRADA, PÉ REDONDO, 15 A 50HP

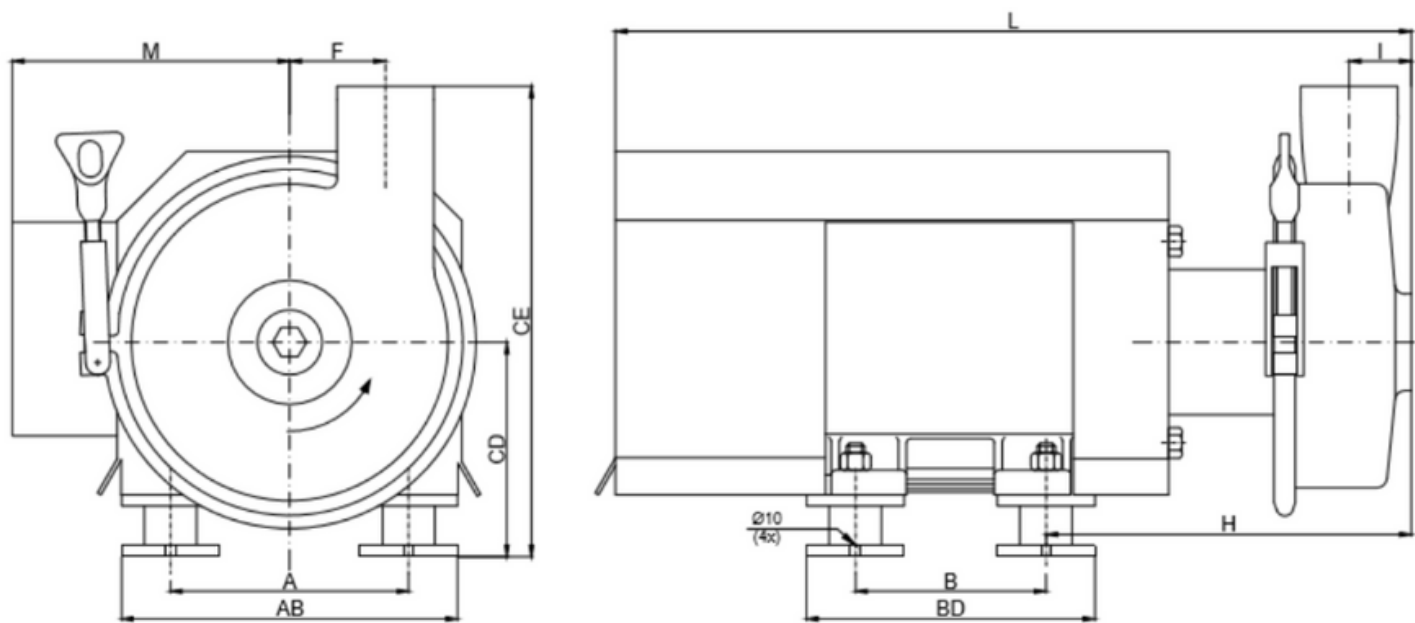


BOMBA	HP	A	AB	B	BD	CD	CE	F	H	I	L	M	Ø Conexões	
													Øent.	Øsaída
BL80	20-25	254	305	210	260	220	353	85	330	34	815	285	3"	2 1/2"
BL80	15 4polos	218	266	178	230	197	370	85	330	42	700	249	3"	2"
BL80	20-25	254	305	210	260	220	380	85	330	42	815	285	3"	2 1/2"
BL80	30	254	305	254	305	220	380	85	330	42	815	285	3"	3"
BL80	40	318	370	287	315	220	443	85	365	42	985	324	3"	3"
BL80	50	318	370	305	355	280	443	85	365	42	985	324	4"	3"
BL100	15 4polos	218	266	178	230	197	370	85	330	50	700	249	3"	2 1/2"
BL100	20-25	254	305	210	260	220	395	85	340	50	827	285	3"	3"
BL100	30	254	305	254	305	220	395	85	365	50	850	285	3"	3"
BL100	40	318	370	287	315	280	443	85	390	50	990	324	4"	3"
BL100	50	318	370	305	455	280	443	85	390	50	990	324	4"	4"

Bomba Centrífuga Sanitária
Com Capa Quadrada, Pé Redondo
15 a 50HP

Bomba Centrifuga

SEM CAPA 0,33 A 15HP

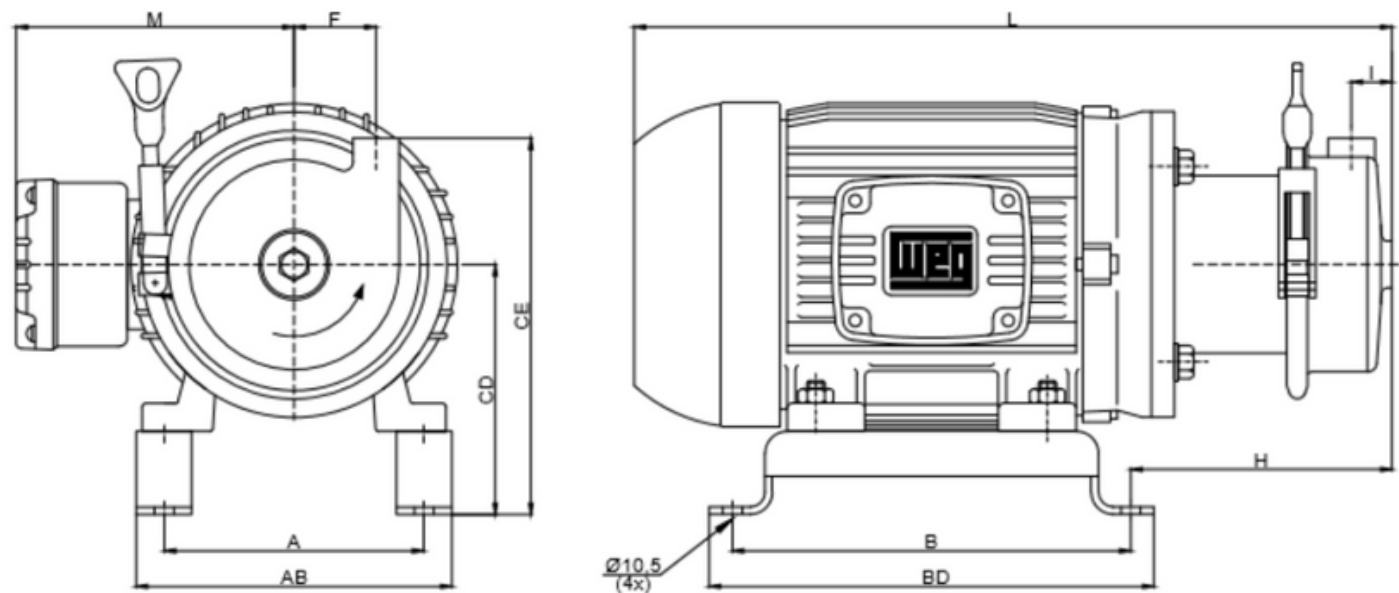


BOMBA	HP	A	AB	B	BD	CD	CE	F	H	I	L	M	Ø Conexões	
													Ø ent.	Ø saída
BL5	0.33-0.5	100	130	173	198	108	180	37	107	21	307	119	1"	1"
BL10	0.75-1	112	142	173	198	116	196	45	112	23	326	127	1.1/2"	1"
BL10	1.5-2	125	155	173	198	125	210	45	142	23	362	136	1.1/2"	1"
BL30	3	140	170	173	198	135	260	50	165	32	405	155	2"	1.1/2"
BL30	4	140	170	215	240	135	260	50	170	32	416	155	2"	1.1/2"
BL30	5	160	190	215	240	145	270	50	178	32	470	165	2"	2"
BL30	7.5	190	220	215	240	157	282	50	190	32	485	184	2"	2"
BL30	10	216	246	268	294	197	322	50	200	32	547	212	2"	2"
BL50	4	140	170	215	240	135	260	60	186	35	425	155	2"	2.1/2"
BL50	5	160	190	215	240	145	270	60	200	35	492	165	2"	2"
BL50	7.5	190	220	215	240	157	282	60	214	35	490	184	2"	2"
BL50	10	216	246	268	294	197	322	60	214	35	560	212	2.1/2"	2"
BL50	12.5-15	216	234	268	315	197	322	60	245	35	610	212	2.1/2"	2"
BL60	4.4 polos	140	170	215	240	135	260	65	210	34	478	155	2"	2"
BL60	5	160	190	215	240	145	270	65	220	34	510	184	2"	2"
BL60	7.5	190	220	215	240	157	282	65	232	34	527	184	2"	2"
BL60	10	216	246	268	294	197	333	65	242	34	576	212	2.1/2"	2"
BL60	12.5-15	216	234	268	294	197	333	65	252	34	616	212	3"	2"

Bomba Sentrifuga Sanitária
Sem Capa
0,33 a 15HP

Bomba Centrifuga

COM CAPA REDONDA 0,33 A 7,5HP

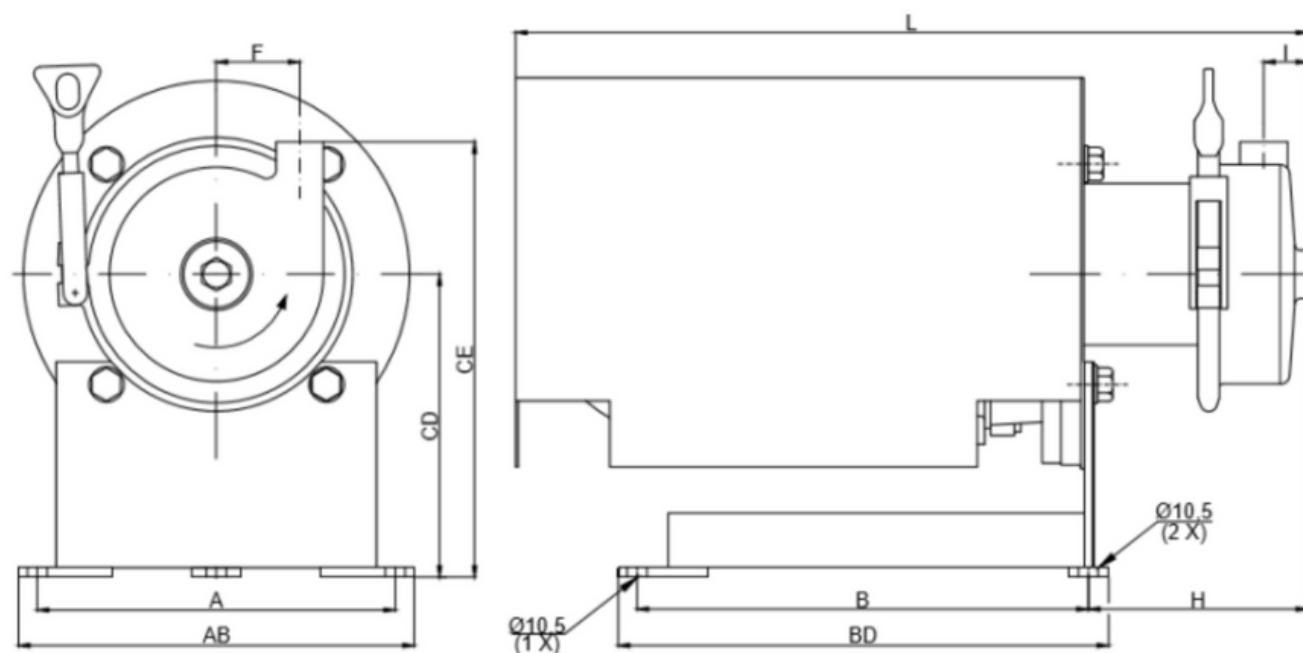


As Dimensões estão sujeitas as alterações, sem aviso prévio.

BOMBA	HP	A	AB	B	BD	CD	CE	F	H	I	L	Ø Conexões	
												Øent.	Øsaída
BL 5	0,33-0,5	145	165	218	240	135	207	37	104	21	354	1"	1"
BL 10	0,75-1	145	165	218	240	134	224	45	94	23	347	1.1/2"	1"
BL 10	1,5-2	150	180	240	263	149	229	45	92	23	347	1.1/2"	1"
RL 30	2-3-4	190	210	240	265	160	288	50	121	32	425	2"	1.1/2"
RL 30	5-7,5	230	250	330	355	197	322	50	133	32	507	2"	1.1/2"
RL 50	4	190	210	240	265	160	285	60	146	35	450	2"	2"
RL 50	5-7,5	230	250	330	355	197	322	60	143	35	520	2"	2"
RL 60	7,5	230	250	330	355	197	332	65	178	35	550	2"	2"

Bomba Sentrifuga Sanitária
Com Capa Redonda
0,33 a 7,5HP

Bomba Centrifuga

SEM CAPA COM PÉ REDONDO 15 A 50HP

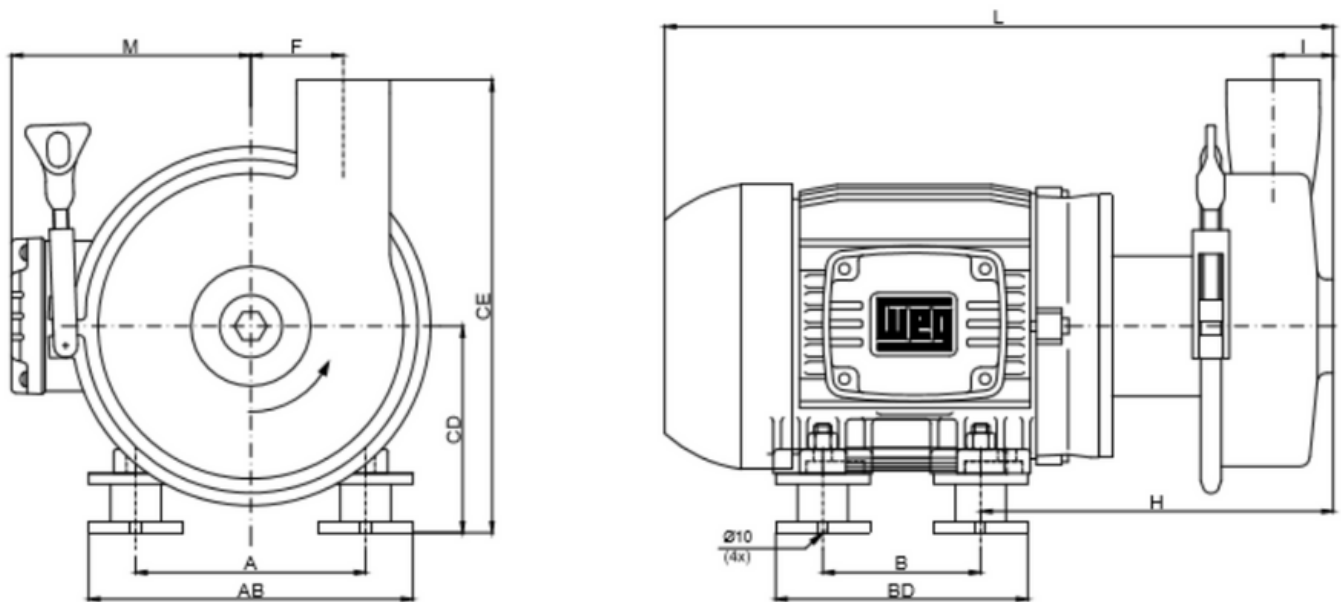

BOMBA	HP	A	AB	B	BD	CD	CE	F	H	I	L	M	Ø Conexões	
													Ø ent.	Ø saída
BL60	20-25	254	305	210	260	220	353	65	330	34	715	255	3"	2 1/2"
BL80	15 4 polos	216	266	178	230	197	370	85	330	42	640	212	3"	2"
BL80	20-25	254	305	210	260	220	380	85	330	42	727	255	3"	2 1/2"
BL80	30	254	305	254	305	220	380	85	330	42	770	255	3"	3"
BL80	40	318	370	267	315	220	443	85	365	42	854	300	3"	3"
BL80	50	318	370	305	355	260	443	85	365	42	872	300	4"	3"
BL100	15 4 polos	216	266	178	230	197	370	85	330	50	640	212	3"	2 1/2"
BL100	20-25	254	305	210	260	220	395	85	340	50	743	255	3"	3"
BL100	30	254	305	254	305	220	395	85	365	50	774	255	3"	3"
BL100	40	318	370	267	315	260	443	85	390	50	880	300	4"	3"
BL100	50	318	370	305	355	260	443	85	390	50	915	300	4"	4"

Bomba Centrifuga Sanitária
Sem Capa com Pé Redondo
15 a 50HP



Somos especialistas em
transferência de fluidos

© 2024





FORÇA QUE MOVIMENTA A INDÚSTRIA

Conheça a nossa
linha sanitária:

[Catálogo Sanitário](#)



Telefone
+55 11 4040-4666



Site
pronex.com.br



E-mail
sac@pronex.com.br



Endereço
Rua Azevedo Soares, 1040 cj. 95
Vila Gomes Cardim - São Paulo/SP