



PRONEX


FORÇA QUE MOVIMENTA A INDÚSTRIA

CENTRINEX

BY PRONEX


PARA

Óleo Térmico

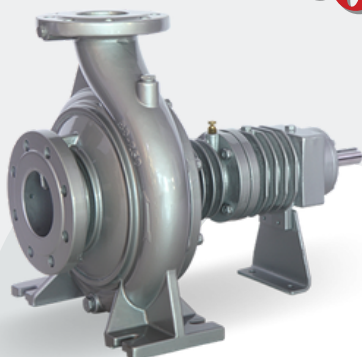

Descrição Técnica

PRESSÃO E TEMPERATURA

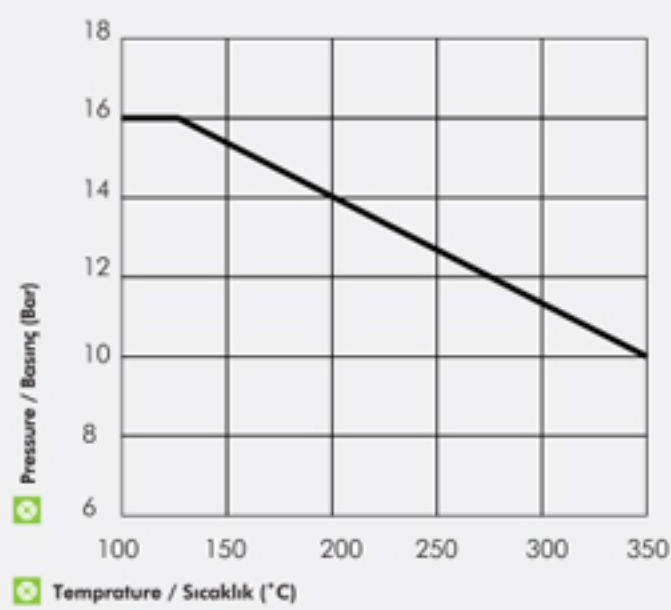

OPÇÕES DE MATERIAIS

LISTA DE PEÇAS	0.6025	0.7040	1.4408	1.4021	1.4401
INVÓLUCRO DE VOLUTA		●	○		
CAIXA DE VEDAÇÃO		●	○		
IMPULSOR	○	●	○		
HASTE				●	○
CAIXA DE ROLAMENTO	●	○	○		
USAR ANEL	○	○	○		
BUCHA DE DESGASTE DO EIXO			○		
MEC. SELO					

O SELO MECÂNICO PODE SER USADO EM DIFERENTES TIPOS E MARCAS DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO OU SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.


- FABRICAÇÃO PADRÃO
- OPCIONAL

DESCRIÇÕES


	DIN	EN	AISI/SAE/ASTM	
FERRO FUNDIDO	0.6025	EN-GJL-250 (GG 25)	A 48 CLASS 40-B	
FUNDIÇÃO DE FERRO DÚCTIL	0.7040	EN-GJL-400 (GGG40)	A 536 60-40-18	
FUNDIÇÃO DE AÇO CROMO NÍQUEL MOLIBDÊNIO	1.4408	GX5 CR NI MO 19-11-2	A 351 CF8M	
AÇO CROMO	1.4021	X 20 CR 13	A 276 YPE 420	
AÇO CROMO-NÍQUEL MOLIBDÊNIO	1.4301	X5 CR NI 18-10	A 276 TYPE 304	

PRESSÃO E TEMPERATURA

1750 rpm / (d/d) (60 Hz)

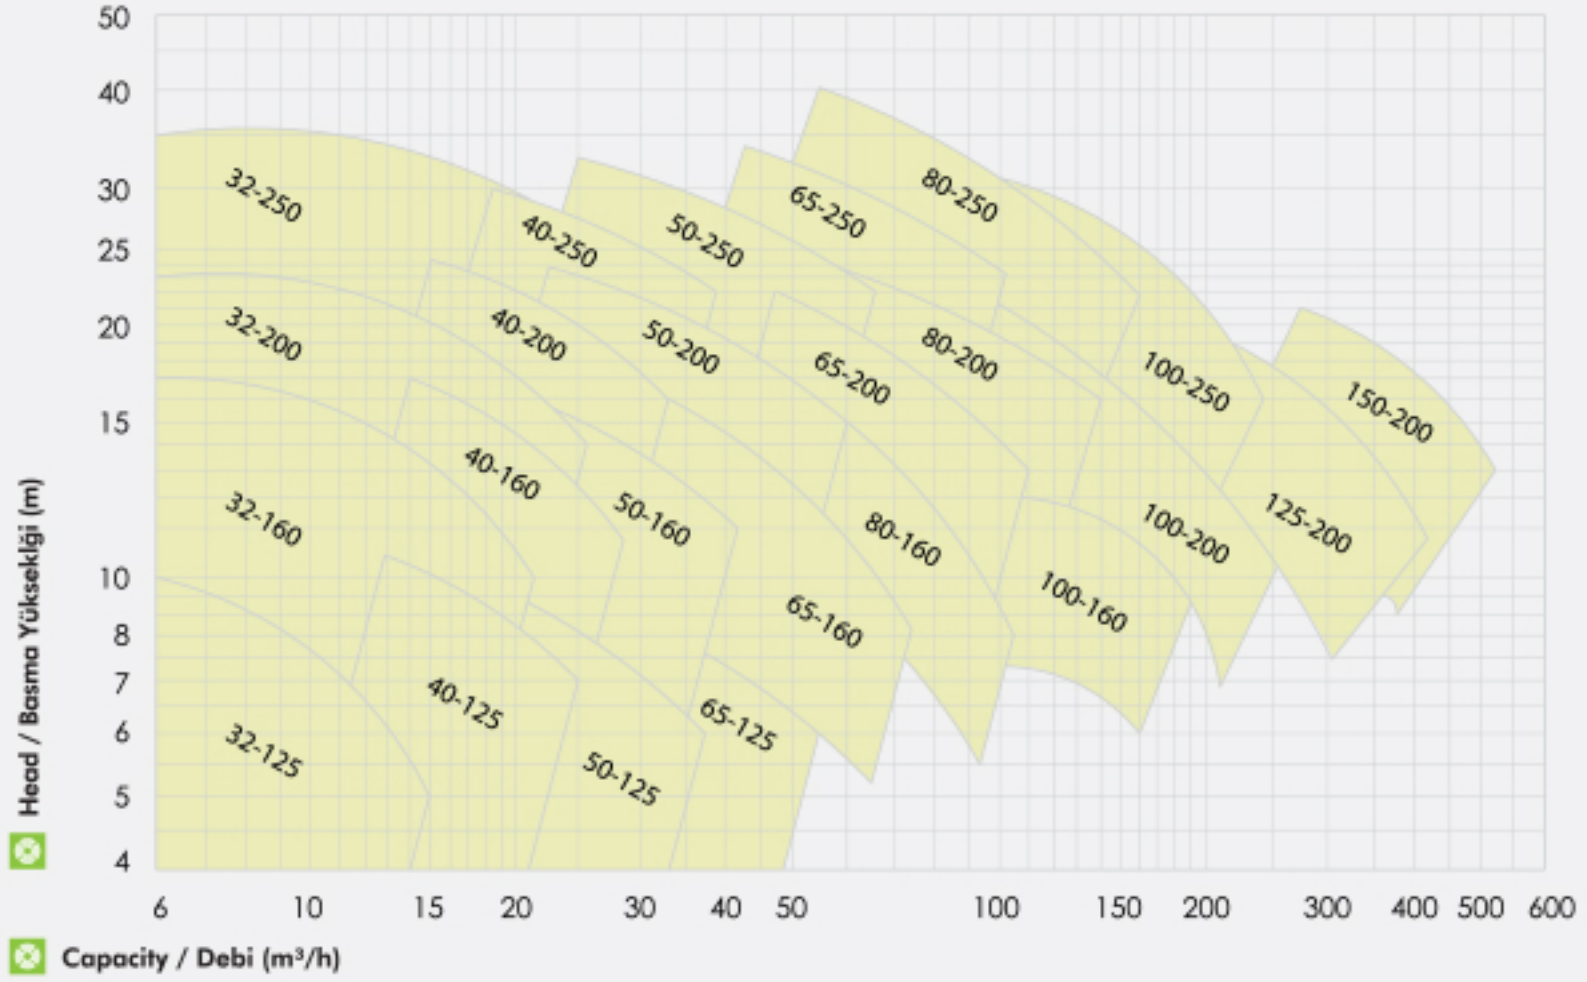


3500 rpm / (d/d) (60 Hz)

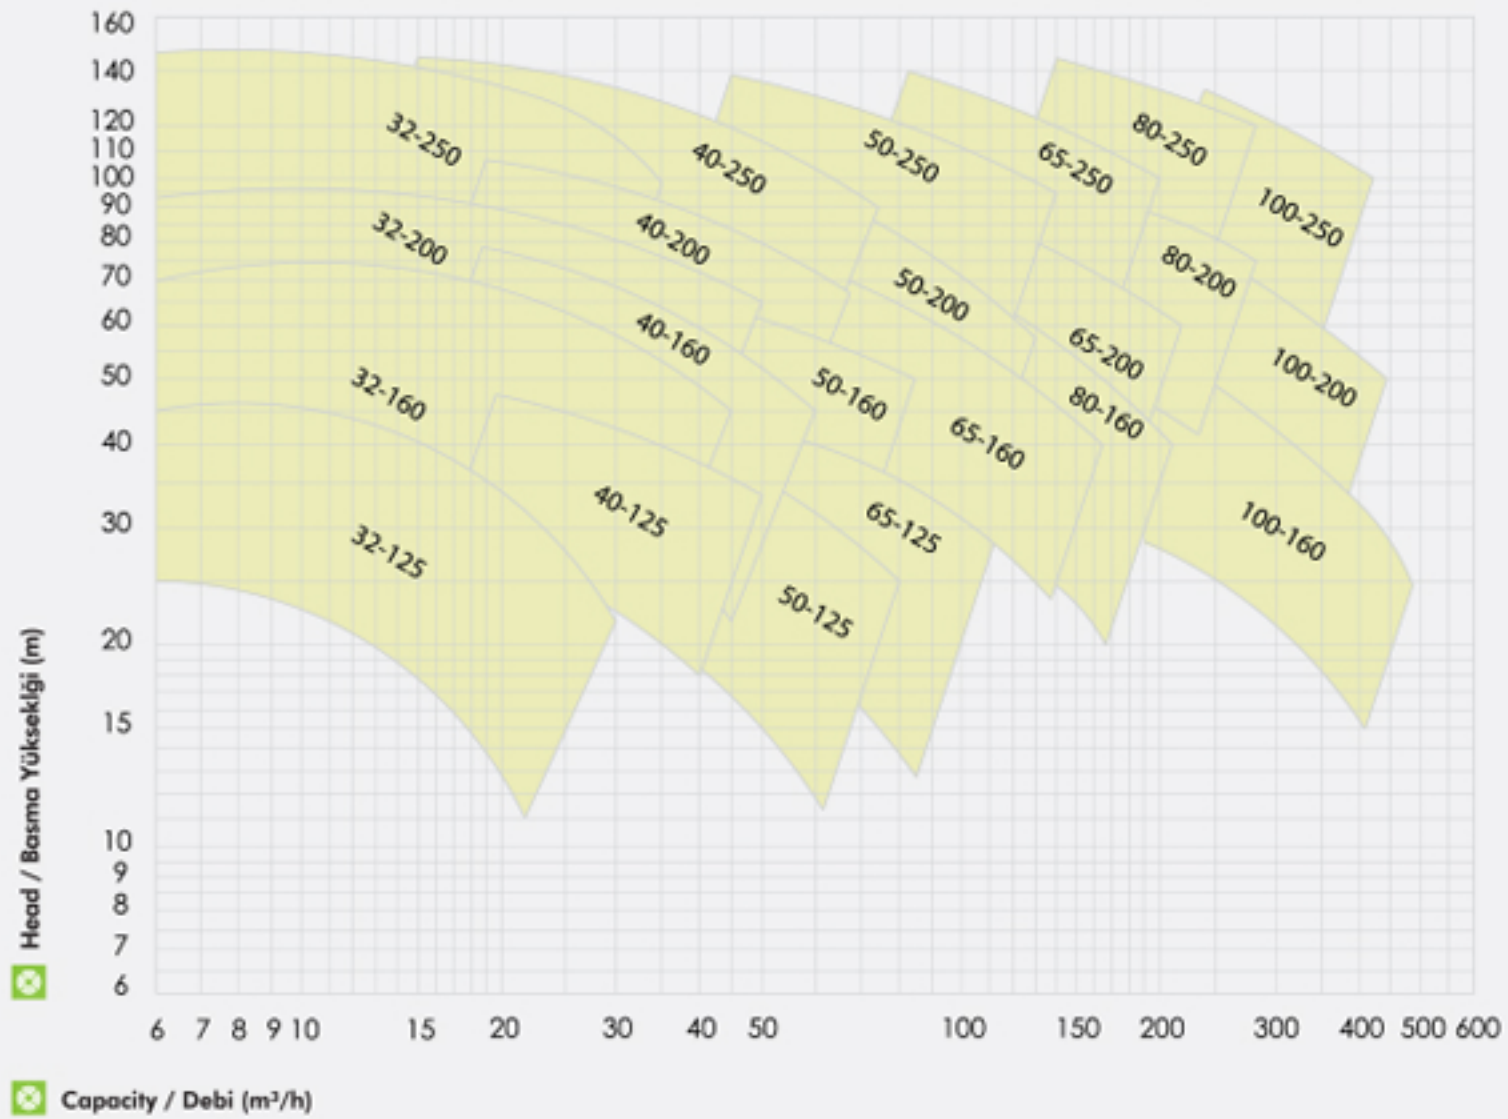

For detailed curves, use our selection program.

Detay eğriler için seçim programımızı kullanınız.


VISTA SECCIONAL

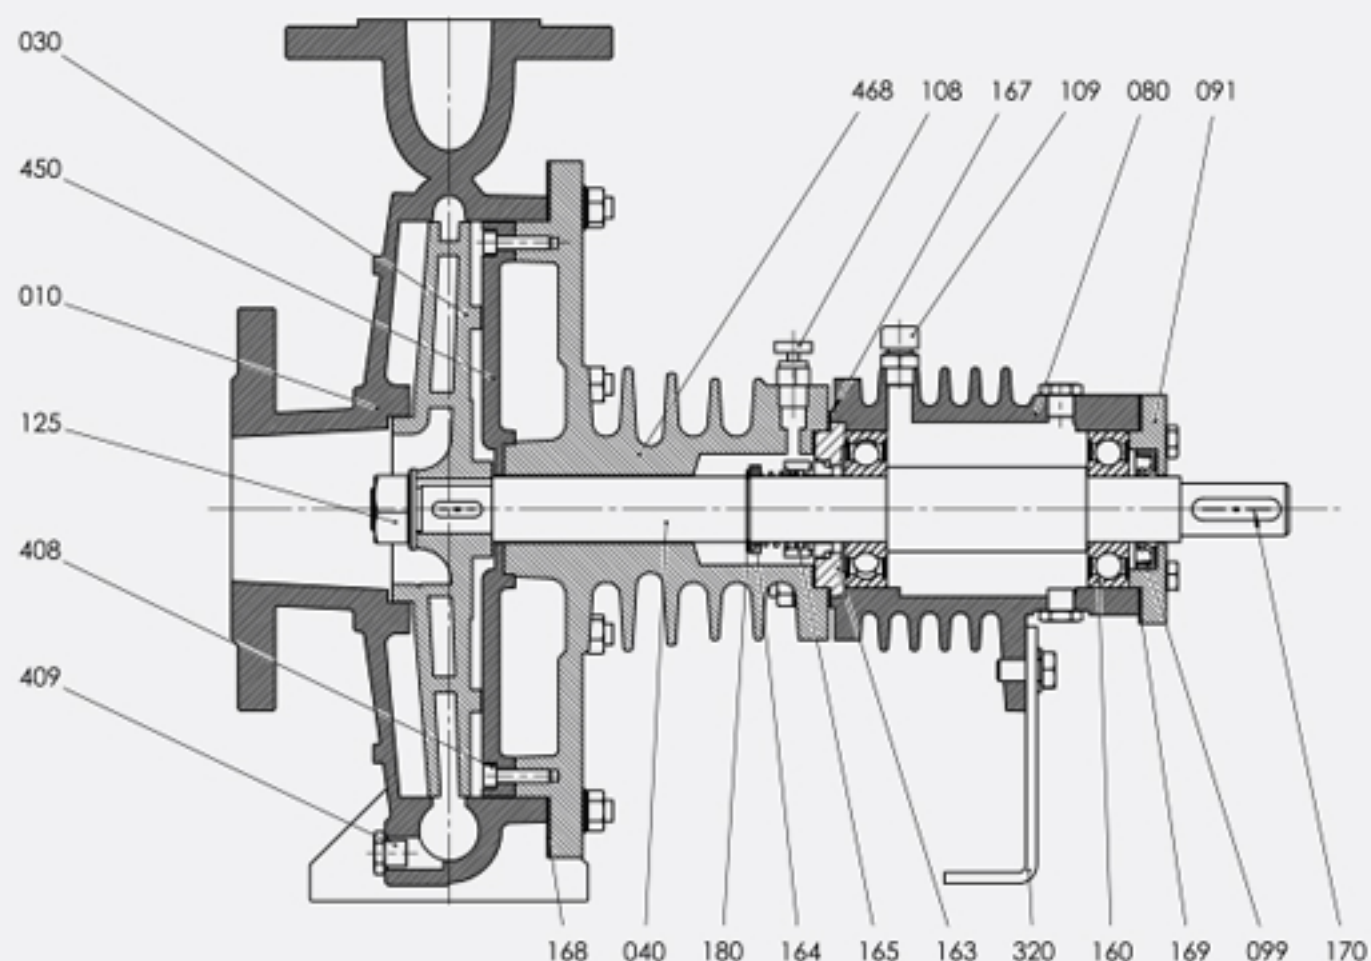

LISTA DE PEÇAS

INVÓLUCRO DE VOLUTA	010
IMPULSOR	030
HASTE	040
CAIXA DE ROLAMENTO	080
TAMPA DO ROLAMENTO	091
SELO DE ÓLEO	099
PURIFICAÇÃO DO AR	108
PLUGUE DE AR	109
NOZ	125
CONSEQUÊNCIA	160
TAMPA DO SELO MECÂNICO	163
LUVA DE AJUSTE DO SELO MECÂNICO	164
SELO MECÂNICO	165
JUNTA DE VEDAÇÃO MECÂNICA	167
VEDAÇÃO DO CORPO	168
JUNTA DA TAMPA DO ROLAMENTO	169
CHAVE	170
ANEL DE EIXO	180
PÉS DE APOIO	320
PARAFUSO	408
BUJÃO DE DRENAGEM	409
PLACA DE DESGASTE	450
TAMPA DA CAIXA	468


DIMENSÕES DA BOMBA

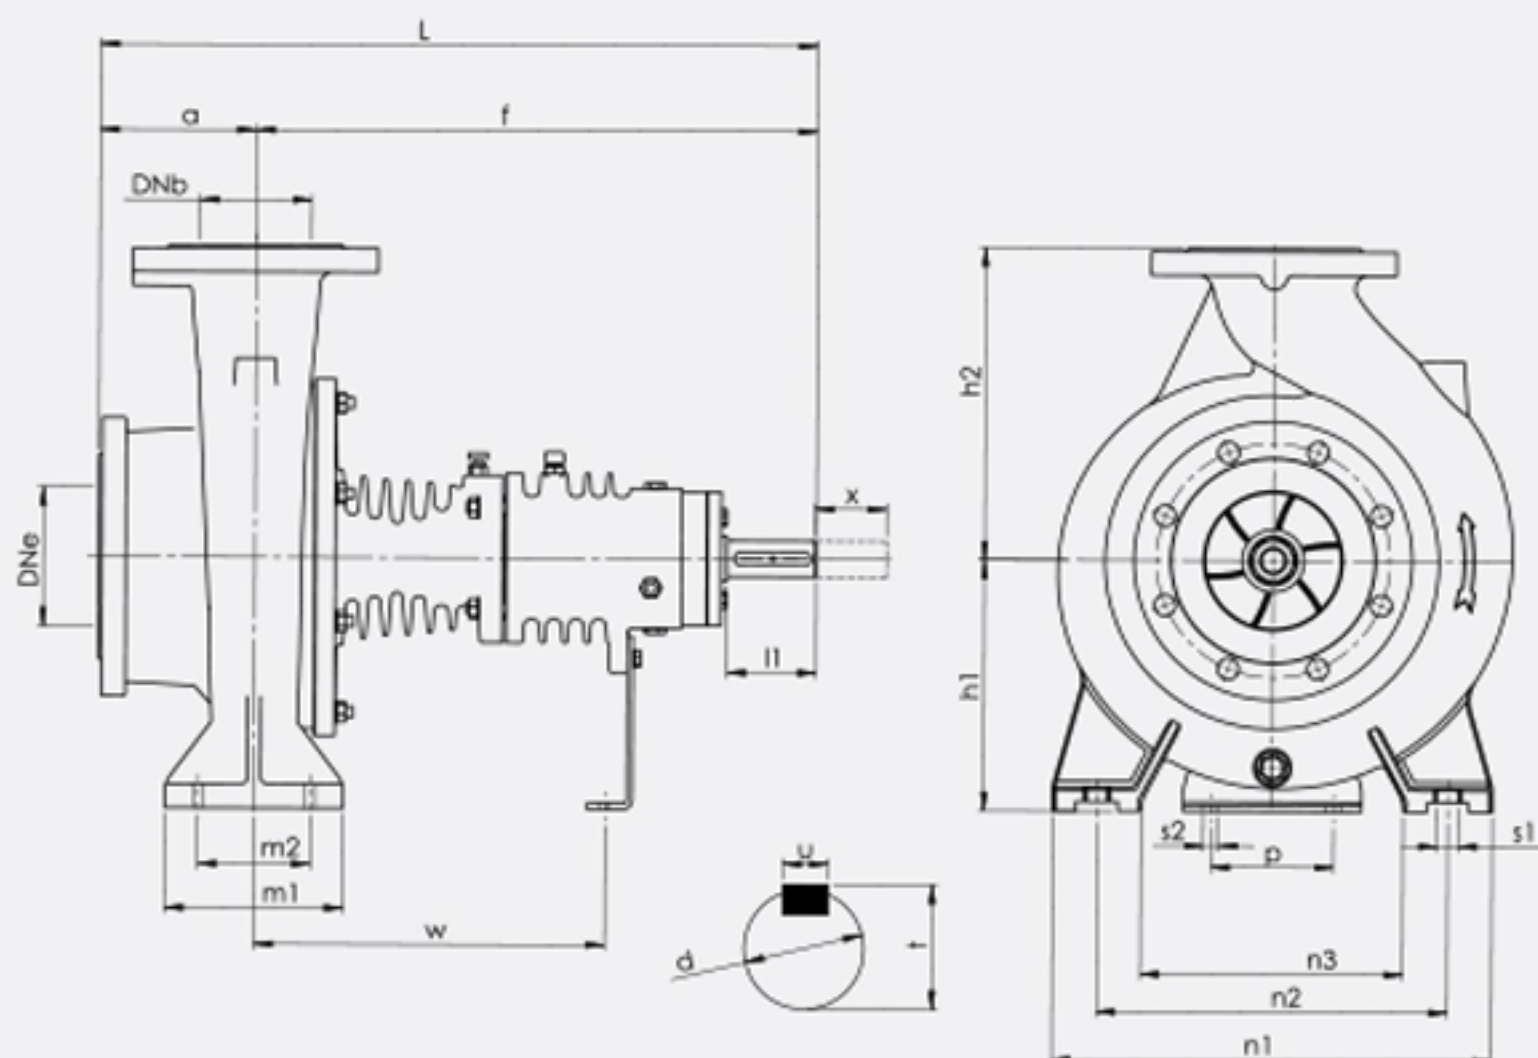

TIPO DE BOMBA	DIMENSÕES																						PESO
	DIMENSÕES EXTERNAS								DIMENSÕES DO PÉ DE APOIO								DIMENSÕES DO EIXO				DETALHAMENTO		
	DNe	DNb	a	f	L	H	h1	h2	m1	m2	n1	n2	n3	s1	p	s2	w	d	ll	t		u	
32-125	50	32	80	387	467	252	112	140	100	70	190	140	90	14	110	14	245	24	50	27	8	100	32
32-160	50	32	80	380	460	292	132	160	100	70	240	190	140	14	110	14	245	24	50	27	8	100	37
32-200	50	32	80	382	462	340	160	180	100	70	240	190	140	14	110	14	245	24	50	27	8	100	40
32-250	50	32	100	387	487	405	180	225	125	95	320	255	190	14	110	14	245	24	50	27	8	100	53
40-125	65	40	80	389	469	252	112	140	100	70	210	160	110	14	110	14	245	24	50	27	8	100	33
40-160	65	40	80	382	462	292	132	160	100	70	240	190	140	14	110	14	245	24	50	27	8	100	36
40-200	65	40	100	383	483	340	160	180	100	70	265	212	165	14	110	14	245	24	50	27	8	100	43
40-250	65	40	100	387	487	405	180	225	125	95	320	250	190	14	110	14	245	24	50	27	8	100	57
50-125	65	50	100	391	491	292	132	160	100	70	240	190	140	14	110	14	245	24	50	27	8	100	36
50-160	65	50	100	383	483	340	160	180	100	70	265	212	165	14	110	14	245	24	50	27	8	100	41
50-200	65	50	100	385	485	360	160	200	100	70	265	212	165	14	110	14	245	24	50	27	8	100	46
50-250	65	50	100	388	488	405	180	225	125	95	320	250	190	14	110	14	250	24	50	27	8	100	56
65-125	80	65	100	394	494	340	160	180	125	95	280	212	150	14	110	14	250	24	50	27	8	100	41
65-160	80	65	100	388	488	360	160	200	125	95	280	212	150	14	110	14	250	24	50	27	8	100	46
65-200	80	65	100	387	487	405	180	225	125	95	320	250	190	14	110	14	245	24	50	27	8	140	53
65-250	80	65	100	498	598	450	200	250	160	120	360	280	200	19	110	14	308	32	80	35	10	140	78
80-160	100	80	125	391	516	405	180	225	125	95	320	250	190	14	110	14	250	24	50	27	8	140	51
80-200	100	80	125	502	627	430	180	250	125	95	345	280	215	14	110	14	315	32	80	35	10	140	75
80-250	100	80	125	500	625	480	200	280	160	120	400	315	240	19	110	14	310	32	80	35	10	140	81
100-160	125	100	125	397	522	480	200	280	160	120	360	280	200	19	110	14	260	24	50	27	8	140	70
100-200	125	100	125	503	628	480	200	280	160	120	360	280	200	19	110	14	315	32	80	35	10	140	81
100-250	125	100	140	504	644	505	225	280	160	120	400	315	240	19	110	14	315	32	80	35	10	140	90
125-200	150	125	140	512	652	565	250	315	160	120	400	315	240	19	110	14	320	32	80	35	10	160	91
150-200	200	150	160	520	680	635	280	355	200	150	505	400	300	23	110	14	330	32	80	35	10	190	138

DIMENSÕES DO FLANGE

Pump Type Pompa Tipi	Suction & Discharge / Emme &Basma(PN 16)			
	Df	k	s	n
32	140	100	19	4
40	150	110	19	4
50	165	125	19	4
65	185	145	19	4
80	200	160	19	8
100	220	180	19	8
125	250	210	19	8
150	285	240	23	8

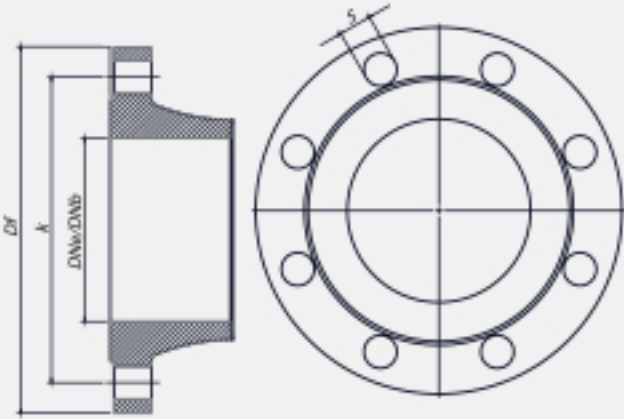

○ TS EN 1092 - 2
 ○ "n" Number of Holes / Delik Sayısı

DIMENSÕES DO FLANGE

Packing Type / Salmastra Tipi	Packing Specifications / Salmastra Özellikleri	
	Temperature / Sıcaklık	Pressure / Basıncı
M37GN4	t = -20 °C ... +200 °C	p1 = 16 bar (230 PSI)



FORÇA QUE MOVIMENTA A INDÚSTRIA



Telefone
+55 11 4114.9633



Site
pronex.com.br



E-mail
sac@pronex.com.br



Endereço
Rua Azevedo Soares, 1040 cj 95
Vila Gomes Cardim - São Paulo/SP