



CleaNex

BY **PRONEX**

SÉRIE **SF**

ÍNDICE

MATERIAL INTERATIVO, CLIQUE NO ITEM
DESEJADO!



CODIFICAÇÃO	PG 03
APLICAÇÃO	PG 03
VANTAGENS	PG 03
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PG 04
DIMENSÕES	PG 04

CODIFICAÇÃO

Para identificação dos materiais de construção do equipamento, deverá ser consultado á sua descrição (informações disponíveis no orçamento, plaqueta de identificação ou NF de venda) e verificado o mapa abaixo.

MODELO:	CEX	SF	XX	XX	X	X	X
	1	2	3	4	5	6	7
	Modelo	Série	Material de construção	Diâmetro da Conexão	Conexão	Posição da Furação	Angulação da Furação

Legendas:

1. Modelo: CEX - Equipamentos de Higienização da Pronex
2. Série: SF - Spray ball Fixo
3. Material de construção: SS - aço inox 304; LL - aço inox 316
4. Diâmetro da conexão: 1/2"; 3/4"; 1"; 1.1/2"; 2"; 3"; 4"
5. Conexão: TC - Tri-clamp (TC); OD - solda OD; BSP - rosca BSP; NPT - rosca NPT; SMS - rosca SMS; CP - Cupilha
6. Posição da furação: S - superior; I - inferior; L - Lateral
7. Angulação da furação: 45 - 45°; 90 - 90°; 150 - 150°; 180 - 180°; 270 - 270°; 360 - 360°

APLICAÇÃO

O Spray Ball Fixo da linha CleaNex da Pronex aplica-se na execução da limpeza, higienização e sanitização de tanques, reservatórios, tambores ou reatores, nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e químicas.

Utilizam baixos volumes de líquidos, baixa pressão e possuem corpo único com fixação simples. Possibilita uma limpeza mais rápida, pela ação de fluidos químicos que passam pelos furos e chegam com uma certa pressão nas paredes do tanque, fazendo com que os resíduos se soltem.




VANTAGENS

- Baixo Custo
- Menor tempo de Manutenção
- Menos gastos com água e produtos químicos
- Maior segurança dos operadores
- Melhor eficiência de limpeza nos tanques

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Aço Inox 304 ou 316
PRESSÃO DE TRABALHO	1 a 3 bar (kgf/cm²)
TEMPERATURA MÁXIMA	95°C
RAIO DE ALCANCE MÁXIMO	3 metros
CONEXÕES	rosca BSP/NPT/SMS; TC; OD; Cupilha
DIÂMETROS	3/4"; 1"; 1.1/2"; 2"; 2.1/2"; 3"

DIMENSÕES

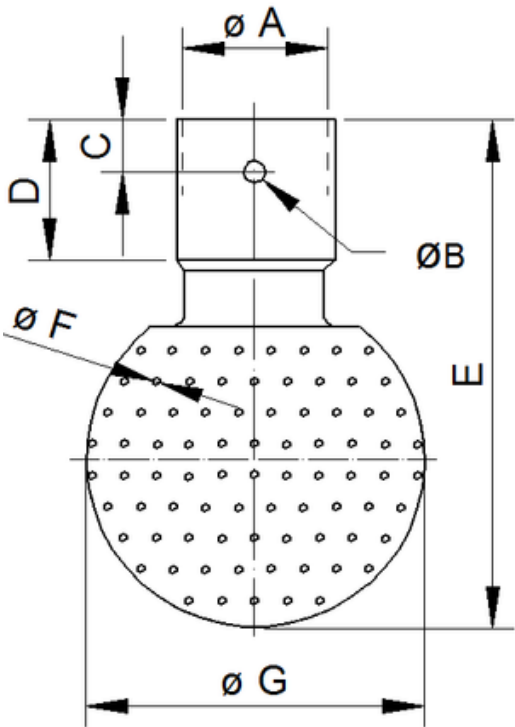

Diâmetro	ØA	ØB	C	D	E	ØG
3/4"	19,4	2,0	9,0	18,5	67,0	38,1
1"	25,7	4,0	9,0	24,5	97,3	63,5
1.1/2"	38,4	4,0	9,0	24,5	111,0	76,2
2"	51,1	4,0	9,5	24,5	130,0	88,9
2.1/2"						
3"						

Angulação	Furos ØF	Pressão (bar)	Vazão (m³/h)	ØLeque (mm)
360°	1/16"	1,0	7,20	4,00
		1,4	9,60	
	3/32"	1,0	12,0	
		1,4	5,82	
Superior 270°	1/16"	1,0	5,82	4,00
		1,4	7,71	
	3/32"	1,0	9,66	
		1,4	10,60	
Inferior 270°	1/16"	1,0	6,36	4,00
		1,4	7,86	
	3/32"	1,0	10,2	
		1,4	11,1	
Superior 180°	1/16"	1,0	4,44	4,00
		1,4	8,10	
	3/32"	1,0	8,40	
		1,4	6,55	
Inferior 180°	1/16"	1,0	5,52	4,00
		1,4	6,12	
	3,32	1,0	8,40	
		1,4	9,00	

Angulação	Furos ØF	Pressão (bar)	Vazão (m³/h)	ØLeque (mm)
Lateral 150°	3/32"	1,0	6,55	2,00
		1,4	7,12	
Superior 150°	3/32"	1,0	6,10	4,00
		1,4	6,75	
Inferior 150°	3/32"	1,0	7,00	4,00
		1,4	7,50	

WWW.PRONEX.COM.BR



Telefone: (11) 4040 - 4666

Email: propostas@pronex.com.br

Endereço: Rua Azevedo Soares, 1040 - CJ. 44 - Vila Gome Cardim - São Paulo/SP