

DATA**SHEET**



WWW.PRONEX.COM.BR



Valvex

BY **PRONEX**

SÉRIE **RS**

ÍNDICE

MATERIAL INTERATIVO, CLIQUE NO ITEM
DESEJADO!



CODIFICAÇÃO	PG 03
APLICAÇÃO	PG 03
PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO	PG 03
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PG 03
OPCIONAIS	PG 04
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	PG 04
MONTAGEM	PG 04
DIMENSÕES	PG 05

CODIFICAÇÃO

Para identificação dos materiais de construção do equipamento, deverá ser consultado a sua descrição (informações disponíveis no orçamento, plaqueta de identificação ou NF de venda) e verificado o mapa abaixo.

MODELO:

VVX	RS	XX	X	XX	XX
1	2	3	4	5	6
Modelo	Série	Material de construção	Diâmetro	Conexão	Vedação

Legendas:

1. Modelo: VVX - Válvulas da Pronex
2. Série: RS - retenção sanitária
3. Material de construção: SS - aço inox 304; LL - aço inox 316
4. Diâmetro: 1 - 1"; 1.1/2 - 1.1/2"; 2 - 2"; 2.1/2 - 2.1/2"; 3 - 3"; 4 - 4"
5. Conexão: TC - tri-clamp; OD - solda O.D.; DIN - rosca DIN; SMS - rosca SMS; RJT - rosca RJT
6. Vedação: E - EPDM; T - Teflon (PTFE); B - Buna-N; V - Viton

APLICAÇÃO

A válvula de retenção em aço inox é um componente projetado para permitir o fluxo de fluido em apenas uma direção, bloqueando automaticamente o retorno. Fabricada em material resistente à corrosão, garante durabilidade, segurança e confiabilidade em sistemas onde o controle de fluxo unidirecional é essencial. Seu funcionamento é automático, sem necessidade de acionamento manual.


CARACTERÍSTICAS

- Compactas, com poucas peças e de baixo custo.
- Tampa e disco guia conjugados.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

- Partes em contato com o líquido: Aço inoxidável AISI 304, 316 ou 316L.
- Partes externas (abraçadeira e porca sanitária): Aço inoxidável AISI 304.
- Vedações: EPDM, Teflon (PTFE), Buna, Viton.
- Conexões: DIN, SMS, RJT, TC, OD.
- Temperatura: -20°C a 150°C
- Pressão: 10 bar

DIMENSÕES

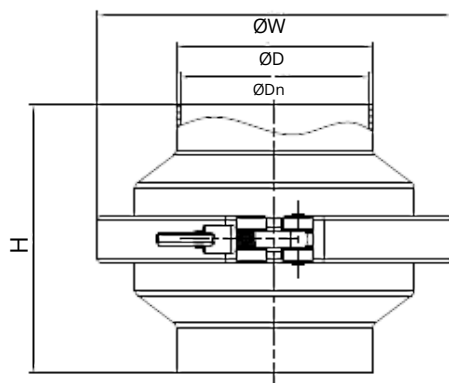

Medidas - Polegada

Tamanho	D	Dn	W	H
1/2"	12.7	9.4	64.0	55.8
3/4"	19.0	15.7	64.0	55.8
1"	25.4	22.1	75.0	63.3
1.1/4"	31.8	28.5	75.0	63.3
1.1/2"	38.1	34.8	89.0	90.3
2"	50.8	47.5	102.0	110.3
2.1/2"	63.5	59.5	130.0	130.3
3"	76.2	72.2	141.0	130.3
3.1/2"	89.0	85.0	170.0	130.3
4"	101.6	97.6	183.0	138.3

Medidas - DIN

Tamanho	D	Dn	W	H
DN10	12.0	9.0	64.0	55.8
DN15	18.0	15.0	64.0	55.8
DN20	22.0	19.0	64.0	55.8
DN25	28.0	25.0	75.0	63.3
DN32	34.0	31.0	75.0	63.3
DN40	40.0	37.0	89.0	90.3
DN50	52.0	49.0	102.0	110.3
DN65	70.0	66.0	130.0	130.3
DN80	85.0	81.0	170.0	130.3
DN100	104.0	100.0	183.0	138.3

WWW.PRONEX.COM.BR



Telefone: (11) 4040 - 4666

Email: propostas@pronex.com.br

Endereço: Rua Azevedo Soares, 1040 - CJ. 44 - Vila Gome Cardim - São Paulo/SP