

# VÁLVULA DE RETENÇÃO SANITÁRIA - VALVEX RS

## Aplicação

A válvula de retenção em aço inox é um componente projetado para permitir o fluxo de fluido em apenas uma direção, bloqueando automaticamente o retorno. Fabricada em material resistente à corrosão, garante durabilidade, segurança e confiabilidade em sistemas onde o controle de fluxo unidirecional é essencial. Seu funcionamento é automático, sem necessidade de acionamento manual.


## Características

- Compactas, com poucas peças e de baixo custo.
- Tampa e disco guia conjugados.

## Materiais de Construção

- Partes em contato com o líquido: Aço inoxidável AISI 304, 316 ou 316L.
- Partes externas (abraçadeira e porca sanitária): Aço inoxidável AISI 304.
- Vedações: EPDM, Teflon (PTFE), Buna, Viton.
- Conexões: DIN, SMS, RJT, TC, OD.
- Temperatura: -20°C a 150°C
- Pressão: 10 bar

## Dimensões

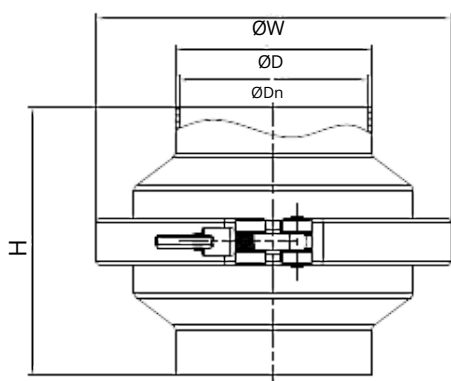

| Tamanho | D     | Dn   | W     | H     |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 1/2"    | 12.7  | 9.4  | 64.0  | 55.8  |
| 3/4"    | 19.0  | 15.7 | 64.0  | 55.8  |
| 1"      | 25.4  | 22.1 | 75.0  | 63.3  |
| 1.1/4"  | 31.8  | 28.5 | 75.0  | 63.3  |
| 1.1/2"  | 38.1  | 34.8 | 89.0  | 90.3  |
| 2"      | 50.8  | 47.5 | 102.0 | 110.3 |
| 2.1/2"  | 63.5  | 59.5 | 130.0 | 130.3 |
| 3"      | 76.2  | 72.2 | 141.0 | 130.3 |
| 3.1/2"  | 89.0  | 85.0 | 170.0 | 130.3 |
| 4"      | 101.6 | 97.6 | 183.0 | 138.3 |



FORÇA QUE MOVIMENTA A INDÚSTRIA



**Telefone**  
+55 (11) 4114-9633



**E-mail**  
[propostas@pronex.com.br](mailto:propostas@pronex.com.br)



**WhatsApp**  
+55 (11) 96622-8328



**Site**  
[pronex.com.br](http://pronex.com.br)